


# ORSY® 10 ABROLLSYSTEM FÜR TROCKENSCHLEIFPAPIER

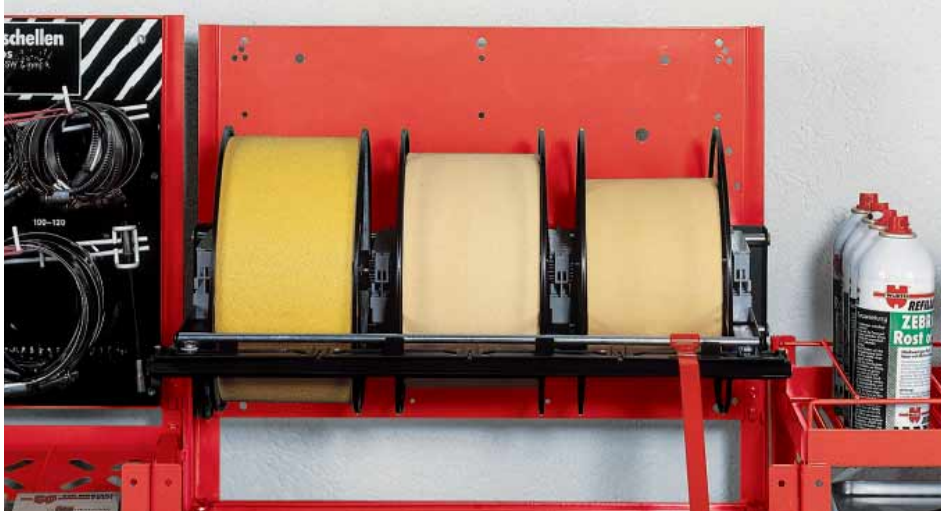

**Abrollgerät groß,  
unbestückt**

**Art.-Nr. 0956 109 0**  
VE/St. 1

**Sterne groß  
Ø 75/250 mm**

**Art.-Nr. 0956 109 02**  
VE/St. 1

**Spulenaufnahmehalterung**

**Art.-Nr. 0956 109 03**  
VE/St. 1

## Anwendungsgebiet

### Körnung P40 bis P120:

- Entfernen von Neuteile-Werkgrundierungen.
- Abschleifen alter Lackschichten.
- Ausschleifen von Steinschlagschäden und Punkrost.
- Blankschleifen ausgebeulter Teile.
- Schleifen von Polyester und Feinspachtel.
- Egalisieren von Spachtelkanten.

### Körnung P100 bis P400:

- Schleifen von thermoplastischen Acryllacken, Dickschicht-, Grundier-, Kunstharz- und Nitrofüllern, Spritzspachtel, 2K- und MS-Füllprimern sowie Reaktionsgrundierungen.
- Mattschleifen von Decklacken.

**Fixmaßstab 280  
für Orsy10-Abrollgerät**

Abrissmaßstab für Rollenware passend für das Rutschermaß 280 mm zum Einspannen in den Schwingschleifer SSE 115, Art.-Nr. 0702 115.

Bestückt mit			
Körnung	Art.-Nr.	Spulenlänge m	VE St.
P 40	<b>5506 247 104</b>	25	1
P 80	<b>5506 247 108</b>		
P 120	<b>5506 247 112</b>	50	

**Art.-Nr. 0574 85**  
VE/St. 1

**Art.-Nr. 0956 109 05**  
VE/St. 1

Trockenschleifpapier				
Körnung	Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Art.-Nr.	VE/St.
40	115	25	<b>5506 247 104</b>	1
60			<b>5506 247 106</b>	
80			<b>5506 247 108</b>	
100		50	<b>5506 247 110</b>	
120			<b>5506 247 112</b>	
150			<b>5506 247 115</b>	
180			<b>5506 247 118</b>	
220			<b>5506 247 122</b>	
240			<b>5506 247 124</b>	
320			<b>5506 247 132</b>	
400			<b>5506 247 140</b>	
500			<b>5506 247 150</b>	

## Montage

Fixmaßstab wird auf Querstange geschoben. Querstange zwischen vorgebohrte Löcher am Orsy10-Abrollgerät bringen und beidseitig durch beiliegende Schrauben befestigen.