


TITAN-AUFSCHEISSBRENNER

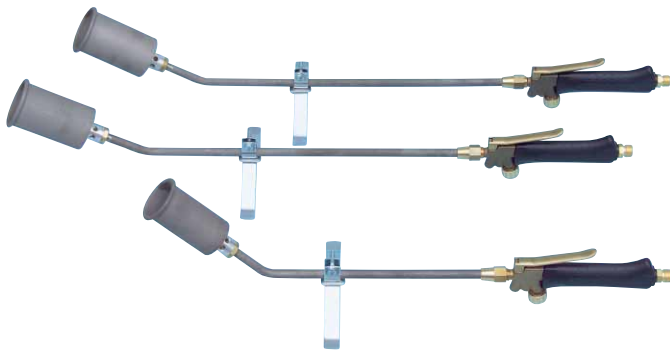

Ges.-Länge mit Griff mm	Brenner-Ø mm	max. Leistung kW	Gewicht g	Art.-Nr.	VE/St.
400	34	26	658	0984 898 14	1
850	50	86	728	0984 898 16	
850	60	114	768	0984 898 18	

Zum Trocknen, Auftauen und Verlegen von Bitumen-Schweißbahnen. Max. 1 m lange druckvolle Arbeitsflamme.

- Brenner aus TA2-Titan – dadurch extrem belastbar und sturzsicher
- 60% leichter als herkömmliche Aufschweißbrenner aus Stahl und Messing
- Brenner führt durch die ergonomische Gestaltung besonders zur Entlastung beim Arbeiten
- Inklusive Stehfuß für Brenner
- Voreingestellte Zündflamme von 7 cm, kann bei Bedarf mit Schraubendreher nachjustiert werden
- Schnelles Umschalten von Wach- auf Arbeitsflamme mittels Schalthebel am Griff
- Gute Feinregulierung der Arbeitsflamme
- Anschluss: Linksgewinde R 3/8"

AUFSCHEISSBRENNER



Ges.-Länge mit Griff mm	Brenner-Ø mm	max. Leistung kW	Gewicht g	Art.-Nr.	VE/St.
600	50	86	650	0984 898 01	1

- Schlauchanschluss Linksgewinde R 3/8"
- Betriebsdruck 1–4 bar

Achtung! Aufschweißbrenner nur kompatibel mit Piezo-Handgriff!
Art.-Nr. 0984 80