LADUNGSSICHERUNG ZURRMITTEL

Ratschenzurrgurte mit Standardratsche

- Nach EN 12195-2
- GS-geprüft
- Druckratsche
- Zurrgurte aus Polyester
- Einsatzbereich von –40°C bis +100°C
- Zum schnellen und einfachen Verzurren
- Innenliegendes Label

- Achtung:
  Zurrgurte aus farbigem Gurtband sind nicht 100% farbecht!
  Der Einsatz bei Dauerregen kann zu leichten Abfärbungen führen.

1

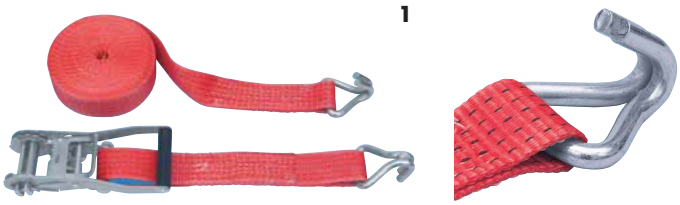

2



Doppelspitzhaken

Abb.	LC Umreifung	LC gerader Zug	Länge in m	Gurtbreite in mm	Gurtfarbe	STF Vorspann-kraft*	SHF normale Handkraft	Art.-Nr.	VE/St.
1	5.000 daN	2.500 daN	8	50	rot	400 daN	50 daN	**0713 91 205**	1
					weiß	350 daN		**0713 92 255**	
					rot	400 daN		**0713 922 285**	10
								0713 91 100	50
			10					**0713 91 210**	1
			12					**0713 91 215**	
	4.000 daN	2.000 daN	8					**0713 91 191**	
					weiß	350 daN		**0713 92 254**	
					rot	400 daN		**0713 91 091**	10
			10					**0713 91 19**	1
2	1.000 daN	500 daN	6			210 daN		**0713 92 14**	
			8		weiß			**0713 92 251**	

* gerader Zug

MWF-03/15-10714-©