

LED UMRISS-/SCHLUSSLEUCHE 24 V



Universal
Kompakte Bauform

ADR-geprüft

100% wasserdicht
durch Kabelanschluss im HOTMELT-Verfahren*


Lichtaustritt: Rot

Zubehör für HOTMELT-Anschlüsse		
Bezeichnung	Art.-Nr.	VE/St.
Winkelhalter 90°, Höhe: 43 mm	0812 42 955	4
Wärmeschrumpfender Stoßverbinder 0,5-1,5 mm ²	0555 516 1	25/100/ 300
Wärmeschrumpfschlauch dünnwandig, 3:1, schwarz	0771 809 53	5
Ersatzleitung FLRY, 2 x 0,75 mm ²	0770 121	50

Einsetzbar bei Bordnetzen mit Voltage	Ausführung	Anschluss	Art.-Nr.	VE/St.
24 V	Direkter Anbau	Rückseitig, 90°-HOTMELT-Anschluss mit Kabel 0,5 m	0812 42 450	2

* Das HOTMELT-Verfahren ist ein spezieller Schmelzklebprozess, bei dem das Anschlusskabel wasserdicht und unlösbar am Leuchtgehäuse befestigt wird.

LED UMRISS-/SCHLUSSLEUCHE 12/24 V

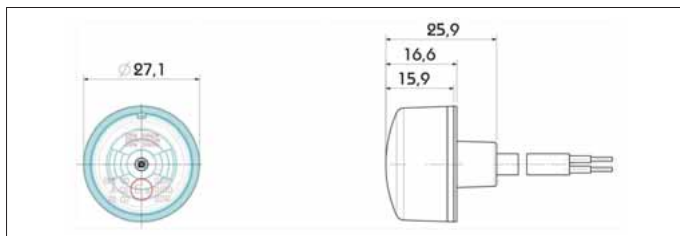

Universal
Extrem kleine Bauform

Wasserdicht
durch vergossenes Kabel

Lichtaustritt: Rot

Schnelle und flexible Befestigung
durch hochwertige Klebefolie

ADR-geprüft

Art.-Nr.	081242 465
VE/St.	2
Einsetzbar bei Bordnetzen mit Voltage min./max.	12/24 V
Leistung min./max.	1,5/2,5 W
Schutzart	IP6K9K
Anschluss	Rückseitig, mit Kabel 0,5 m
Ausführung	Direkter Anbau

Hinweise:
Klebegrund muss sauber und fettfrei sein.