


## MESSZUBEHÖR

Entsprechend den Anforderungen der IEC/EN 61010-2-031

Alle abgebildeten Produkte sind mit einem 4-mm-Sicherheitsstecker mit Kontaktlamellen bzw. einer dafür angepassten Buchse ausgestattet und werden in einer wiederverschließbaren Blisterverpackung zur staubdichten Aufbewahrung geliefert.

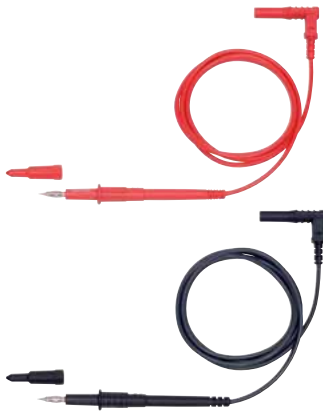


### Sicherheitsmessleitungen mit einschränkbaren Prüfspitzen

- Leitungen: Doppelt isolierte, hochflexible feinstdrahtige Silikon-Leitungen; Querschnitt 1 mm<sup>2</sup>
- Länge: 1,2 m
- Bemessungsspannung/-strom: 1.000 V/CAT III, 20 A; 1.000 V/CAT II, 20 A
- 4-mm-Sicherheitsprüfspitze mit federnder Kontaktlamelle, einschränkbar für den Einsatz in verschiedenen Messkategorien, andere Seite mit 90° abgewinkelter Ø 4 mm-Sicherheitstecker.
- Lieferumfang: Jeweils eine Messleitung in rot und schwarz

**Art.-Nr. 0715 53 811**

VE/St. 1



### Verlängerungs-Messleitungen

- Mit beidseitig stapelbaren 4-mm-Sicherheitssteckern
- Leitungen: doppelt isolierte, hochflexible Silikon-Litzenleitung; Querschnitt 2,5 mm<sup>2</sup>
- Länge: 1,5 m
- Bemessungsstrom/-spannung: 1.000 V/CAT III, 32 A
- Lieferumfang: Jeweils eine Messleitung in rot und schwarz

**Art.-Nr. 0715 53 820**

VE/St. 1




### Sicherheits-Delfinklemmen, vollisoliert

- Klemmweite: max. 30 mm
- Bemessungsstrom/-spannung: 1.000 V/CAT III, 32 A
- 4-mm-Sicherheitsbuchse im Isolierkörper
- Lieferumfang: Jeweils eine Delfinklemme in rot und schwarz

**Art.-Nr. 0715 53 830**

VE/St. 1



### Sicherheits-Abgreifer, klein, vollisoliert

- Klemmweite: max. 11 mm
- Bemessungsstrom/-spannung: max. 300 V/CAT II, 15 A
- 4-mm-Sicherheitsbuchse im Isolierkörper
- Lieferumfang: Jeweils ein Abgreifer in rot und schwarz

**Art.-Nr. 0715 53 850**

VE/St. 1