


# USEIT® SUPERPAD HOLZ

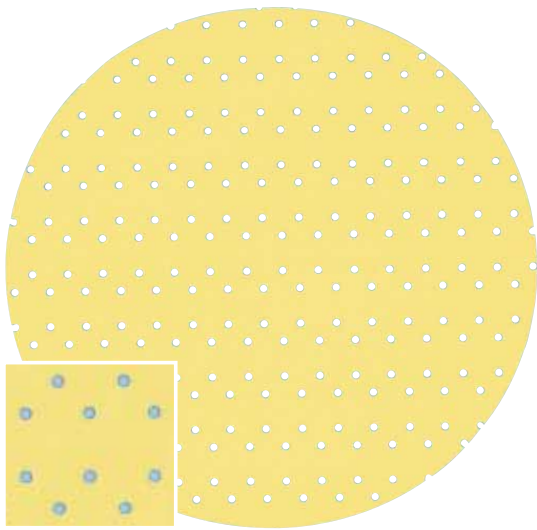

Trägermaterial:	D- Papier (Körnung P 80 – P 240)
Farbe:	Gelb
Korn:	Aluminiumoxid
Bindung:	Kunstharzbindung
Trägermaterial:	C- Papier, extra stark (Körnung P 280 – P 600)
Farbe:	Gold
Korn:	Spezialgehärteter Korund (Aluminiumoxid)
Bindung:	Kunstharzbindung (Stearat-beschichtet)
Haftsystem:	Klett

**Die perforierte Schleifscheibe für behandelte und unbehandelte Hart- und Weichhölzer, Füller- und Spachtelmassen, Kunststoffe, Gipskartonplatten, Farben, harte und weiche Lacksysteme, Mineralwerkstoffe (Kunststein).**

## Schleifscheibe ganzflächig perforiert

- Der Schleifstaub wird gründlich und ganzflächig abgesaugt
  - Kein Zusetzen, hohe Schleifleistung, hohe Standzeit, gleichmäßiges Schliffbild
  - Staub- und schattenfreies Arbeiten
- Kürzere Schleifzeit und effektives Arbeiten bei einer bis zu vierfach höheren Schleifleistung gegenüber herkömmlich gelochten Schleifmitteln
  - Zeit- und Kostenersparnis
- Das Lochbild des Würth Useit® Superpad Holz wurde im Gegensatz zu herkömmlich gelochten Schleifmitteln auf das Material und den Staubanfall hin optimiert
  - Kein Zusetzen der Schleifscheibe
- Das Würth Superpad Holz ist universell für jeden Schleifteller (lochunabhängig), ob mit oder ohne Staubabsaugung, einsetzbar



Dimension/Ausführung	Art.-Nr.	Körnungen													VE/St.	
		40	60	80	100	120	150	180	220	240	320	400	500	600		
	Ø 125 mm	<b>0581 202</b>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	25
	Ø 150 mm	<b>0581 203</b>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	25
	Ø 200 mm	<b>0581 204</b>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	25
	Ø 225 mm	<b>0581 205</b>	+	+	+	+	+	+	+	+						25
	70x120 mm	<b>0581 210</b>	+	+	+	+	+	+	+	+	+					25
	81x133 mm	<b>0581 212</b>	+	+	+	+	+	+	+	+	+					25
	93x178 mm	<b>0581 213</b>	+	+	+	+	+	+	+	+	+					25
	115x115 mm	<b>0581 214</b>	+	+	+	+	+	+	+	+	+					25
	115x228 mm	<b>0581 215</b>	+	+	+	+	+	+	+	+	+					25
115x280 mm	<b>0581 216</b>	+	+	+	+	+	+	+	+	+					25	
	93x93x93 mm	<b>0581 220</b>	+	+	+	+	+	+	+	+	+					25
	100x147 mm	<b>0581 221</b>	+	+	+	+	+	+	+	+	+					25
	120x120x120 mm	<b>0581 222</b>	+	+	+	+	+	+	+	+	+					25
	115 mm x 18 m	<b>0581 230</b>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	1

### Permanente Staubabsaugung über die gesamte Schleiffläche

- Ganzflächige Absaugung
- Kühlerer Schliff
- Kein Zusetzen
- Höhere Flächen-schleifleistung



### Herkömmliches Schleifsystem



**Sehr hoher Staubfluss durch die permanente Staubabsaugung!**

### Hinweis:

Der Scheibendurchmesser 225 mm ist speziell für den Trockenbau zum Schleifen von verspachtelten Gipskartonplatten (passend für die Schleifgiraffe).

