


## Zubehör

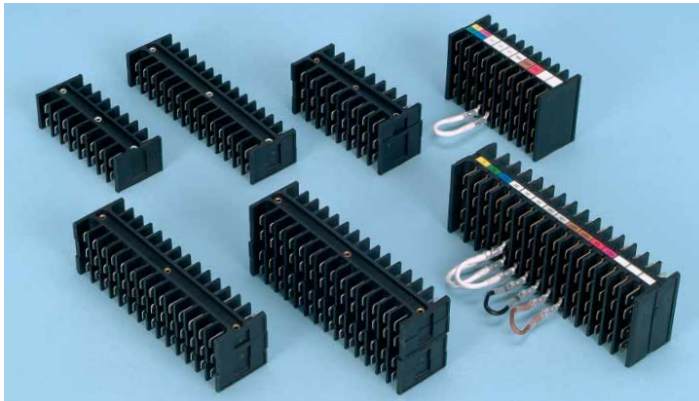

### Steckeinsätze

- Aus Kunststoff mit Flachsteckungen 6,3 x 0,8 mm.
- Art.-Nr. 0510 962 080 und 0510 962 120 mit Brücken.

Beschreibung	passend für Art.-Nr.	Art.-Nr.	VE/St.
8-polig, 32 Flachsteckungen	0510 961 04, 0510 960 06	<b>0510 962 032</b>	1
14-polig, 56 Flachsteckungen	0510 961 08, 0510 960 08	<b>0510 962 056</b>	
16-polig, 48 Flachsteckungen	0510 961 04, 0510 960 06	<b>0510 962 048</b>	
28-polig, 84 Flachsteckungen	0510 961 08, 0510 960 08	<b>0510 962 084</b>	
28-polig, 112 Flachsteckungen	0510 961 08, 0510 960 08	<b>0510 962 112</b>	
6 Potentiale 8-polig, 8 Potentiale 4-polig	0510 961 040	<b>0510 962 080</b>	
11 Potentiale 8-polig, 4 Potentiale 4-polig	0510 961 16	<b>0510 962 120</b>	



### PG-Verschraubungen

- Glasfaserverstärktes Polyamid.
- Variable Einlassöffnung.

Beschreibung	passend für Art.-Nr.	Art.-Nr.	VE/St.
PG 9 mit Gegenmutter	0510 961 16	<b>0510 963 009</b>	10
PG 11 mit Gegenmutter	0510 961 04, 0510 961 08	<b>0510 963 011</b>	
PG 13,5 mit Gegenmutter	0510 961 04, 0510 961 08	<b>0510 963 135</b>	
PG 16 mit Gegenmutter	0510 961 16, 0510 961 040	<b>0510 963 016</b>	
PG 21 mit Gegenmutter	0510 961 16	<b>0510 963 021</b>	



### Tüllen

- Aus Neopren.

Beschreibung	passend für Art.-Nr.	Art.-Nr.	VE/St.
Innen-Ø = 7 mm	0510 960 06, 0510 960 08	<b>0510 964 007</b>	2
Innen-Ø = 9,5 mm	0510 960 06, 0510 960 08	<b>0510 964 009</b>	
Innen-Ø = 13 mm	0510 960 06, 0510 960 08	<b>0510 964 013</b>	
Innen-Ø = 17 mm	0510 960 08	<b>0510 964 017</b>	
Blindtüllen klein	0510 960 06, 0510 960 08	<b>0510 964 000</b>	1
Blindtüllen groß	0510 960 08	<b>0510 964 001</b>	