


Steckdosen- und Stecker-Systeme 24 V

7-poliges System 24 V

Allgemeine Daten:

- N-Ausführung nach ISO 1185.
- S-Ausführung nach ISO 3731.
- Kennzeichnung der Kontakte nach ISO 1185 bzw. ISO 3731.
- Kontakt Nr. 1/31 als Hülse oder Stift verhindert, dass N- und S-Ausführung verwechselt werden.

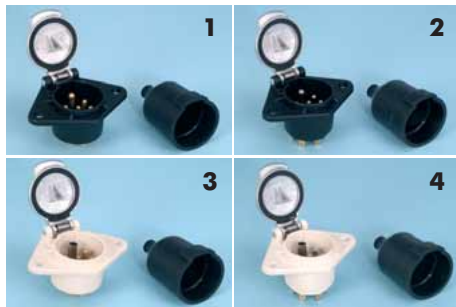

7-polige Steckdosen

- Anbau am Zugfahrzeug, und am Anhänger oder Sattelaufleger.
- Stromstärke max.: 25 A (bei 2,5-mm²-Leitung), 16 A (bei 1,5-mm²-Leitung).
- Lieferung inklusive Gummitülle (Art.-Nr. 0555 411).

Bild	Ausführung	Kennfarbe	Gehäuse	Deckel	Kontaktart	Material Kontakte	Kontakt Nr. 1/31	Art.-Nr.	VE/St.
1	N-Ausführung	schwarz	Kunststoff	Aluminium	Schraubkontakte	Kupfer-Zink-Leg. vernickelt	Stift	0555 506 411	1
2	N-Ausführung	schwarz	Kunststoff	Aluminium	Steckkontakte	Kupfer-Zink-Leg. blank	Stift	0555 306 287	
3	S-Ausführung	weiß	Kunststoff	Aluminium	Schraubkontakte	Kupfer-Zink-Leg. vernickelt	Hülse	0555 506 412	
4	S-Ausführung	weiß	Kunststoff	Aluminium	Steckkontakte	Kupfer-Zink-Leg. blank	Hülse	0555 306 288	



Spezielle 7-polige Steckdosen

Bild	Ausführung	Kennfarbe	Gehäuse	Deckel	Kontaktart	Material Kontakte	Kontakt Nr. 1/31	Art.-Nr.	VE/St.
1	N-Ausf. m. Kabel	schwarz	Kunststoff	Aluminium	Kabel 1,2 m, 7x 1,5 mm ²	Kupfer-Zink-Leg. vern.	Stift	0555 504 400	1
2	MAN-Ausführung	schwarz	Kunststoff	Aluminium	Steckanschluss doppelt	Kupfer-Zink-Leg. vern.	Stift	0555 406 411	



Ersatz-Gummitülle für Steckdosen

Anwendung	Kabeldurchführung	Kabeldurchführung Ø	Art.-Nr.	VE/St.
7-polige Steckdosen, 24 V	Mitte	8,5 mm	0555 411	5



7-polige Stecker

- Zur Verbindung der Steckdosen am Zugfahrzeug mit den Steckdosen an Anhänger oder Sattelaufleger.
- Hochwertige Gummi-Schraubtülle an der Aluminium-Ausführung, hochwertige Kontaktschutztülle an der Kunststoff-Ausführung.
- Tüllen sind für Kabel ab Durchmesser 9,5 mm² geeignet.
- Mit zusätzlicher Zugentlastung.

Bild	Ausführung	Kennfarbe	Gehäuse	Deckel	Kontaktart	Material Kontakte	Kontakt Nr. 1/31	Art.-Nr.	VE/St.
1	N-Ausführung	schwarz	Aluminium	Schraubtülle	Schraubkontakte	Kupfer-Zink-Legierung	Hülse	0555 305 587	1
2	N-Ausführung	schwarz	Kunststoff	lang (70 mm)	Schraubkontakte	Kupfer-Zink-Legierung	Hülse	0555 305 687	
3	S-Ausführung	weiß	Aluminium	Schraubtülle	Schraubkontakte	Kupfer-Zink-Legierung	Stift	0555 305 588	
4	S-Ausführung	weiß	Kunststoff	lang (70 mm)	Schraubkontakte	Kupfer-Zink-Legierung	Stift	0555 305 688	



Anschlusszubehör:

- 7-adrige Fahrzeugleitungen
- 7 x 1,5 mm² **Art.-Nr. 0770 118**
- 6 x 1,5 mm²,
- 1 x 2,5 mm² **Art.-Nr. 0770 118 1**
- Abisolierzange **Art.-Nr. 0714 108 10**
- Aderendhülsen (für Schraubanschluss)
- 1,5 mm² **Art.-Nr. 0557 175 928**
- 2,5 mm² **Art.-Nr. 0557 184 191**
- Crimpzange **Art.-Nr. 0714 107 100**
- Flachsteckhülsen (für Steckanschluss)
- 1,5–2,5 mm² **Art.-Nr. 0558 450 40**
- Crimpzange **Art.-Nr. 0714 107 108**
- Kontaktpflege Silikonprühfett **Art.-Nr. 0893 223**
- Kontaktspray **Art.-Nr. 0890 100**
- Kontakt SW **Art.-Nr. 0893 65**
- Kontakt OL **Art.-Nr. 0893 60**
- Kontakt OS **Art.-Nr. 0893 61**
- Kontakt SL **Art.-Nr. 0893 70**