


FLACHSTECKSICHERUNGS- HALTER ATO

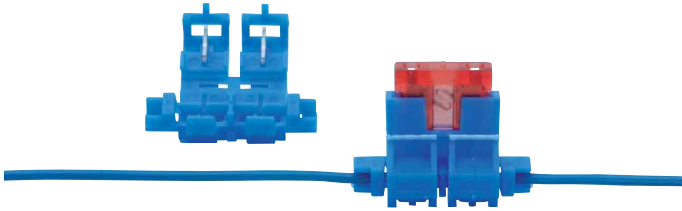


Zur direkten Kabelverklemmung

für Kabel mm ²	Ampere*	Art.-Nr.	VE/St.
0,75 - 2,0	max. 20	0555 972	25

ORSY®-lagerfähig

* Diese Ampereangaben sind Anwendungsrichtlinien bei Verwendung unserer Sicherungen **Art.-Vornr. 0731** und insbesondere abhängig von dem verwendeten Sicherungshersteller, Temperatur, Installationsort etc.

FLACHSTECKSICHERUNGS- HALTER ATO

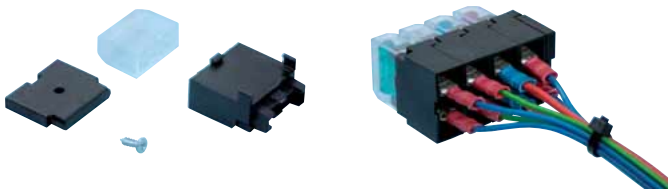

Gehäuse mit Wandhalterung

- Anreihbar

für Flachsteckhülsen mm	Ampere	Art.-Nr.	VE/St.
6,3 x 0,8	max. 30	0555 973	25

ORSY®-lagerfähig