

Keine Kabel - drahtlose Verbindung

Der Anschluss eines Kamera-Systems in großen und komplexen Fahrzeugen ist durch die Installation von Videokabeln häufig zeitaufwendig und umständlich. Das neue Funk-System von Brigade bietet eine Lösung für dieses Problem. Das System überträgt das Videosignal via Funk und erleichtert die Installation.

Das Kamerabild wird mithilfe eines Sende- und Empfängermoduls an den Monitor übertragen (Bildverzögerung unter 200 Millisekunden) und anschließend verschlüsselt, sodass Funkstörungen minimiert werden.

Das System bietet eine Funktion zur manuellen Koppelung, die eine Verknüpfung des Empfängers mit einem anderen Sender ermöglicht (z.B. einer Kamera auf einem anderen Anhänger).

- Verschlüsselte Verbindung
- Maximal zwei Systeme können gleichzeitig in ein Fahrzeug eingebaut werden
- Manuelle Kopplung durch Tastendruck
- Vereinfachte Installation
- Kompatibel mit CVBS, AHD 720P und 1080P Videosignalen
- Geringe Verzögerung
- Keine Spiralkabel mehr erforderlich
- Kompatibel mit Kameras und Monitoren der Elite- und Select-Serie

**Sparen Sie Zeit
und Kabel mit dem
Backeye® Wireless
System**



Über uns:

Brigade Electronics ist ein Marktführer für Sicherheitsvorrichtungen mit Lösungen für alle Arten von Nutzfahrzeugen und Baumaschinen. Das sich ergänzende Sortiment von Brigade an Sicherheitsvorrichtungen hilft bei der Vermeidung von Kollisionen, unterstützt den Fahrer und schützt Mitarbeiter, Fußgänger und Radfahrer.

Funkübertragungsmodule für Kamera-Monitor-System

Digital Wireless Transmitter/Sender

Modell: DW-2000-TX | Artikel Nummer: 7088

Digital Wireless Receiver/Empfänger

Modell: DW-2000-RX | Artikel Nummer: 7089



Spannung

12 - 24 V



Kameraeingang

Ein Kameraeingang



IP-Klasse

IP69K



Abmessungen (BxHxT)

105 x 106 x 25.2 mm



Garantie

3 Jahre

Produkteigenschaften

- CVBS, AHD 720P und 1080p kompatibel
- Maximale Verzögerung: 200 Millisekunden
- Die Verwendung von Spiralkabeln mit Steckdosen wird überflüssig
- Erheblich reduzierter Installationsaufwand
- Funktion zur manuellen Kopplung für weitere Funksender
- Automatische Aktivierung (z.B. über den Rückwärtsgang)
- TV-System: AUTO
- Verschlüsselte Verbindung
- VBV Select-Anschlüsse
- Übertragung von Audiosignalen möglich (inklusive Warnton der KI-Kamera)

Stromversorgung


- Leistungsaufnahme von:
TX: 1,04 W RX: 0,12 W

Qualitätsmerkmale & Standards

- Betriebstemperatur: -20 bis +70°C
- CE-Zeichen
- FCC-genehmigt

Anmerkungen

- Für den Anschluss von Elite-Kamera und Monitor ist ein Adapter erforderlich.

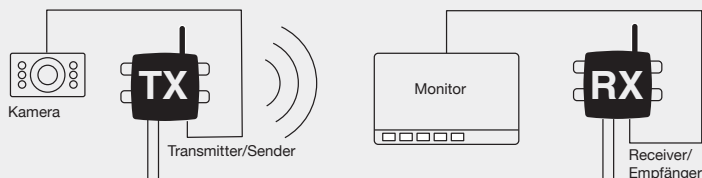

Besuchen Sie unsere Website **brigade-elektronik.de** oder scannen Sie den QR-Code, um weitere Informationen, individuelle Spezifikationen und unser komplettes Angebot an Sicherheitslösungen zu sehen.

