

Zange für Wellensicherungen

Norm: DIN 5254.

Griff: kunststoffüberzogen
→ rutschhemmend.



Zange: Chrom-Vanadium-Stahl,
geschmiedet.

Kopf: verchromt.

Gelenk: eingelegt.

Öffnungsfeder.

Greifflächen: parallel.

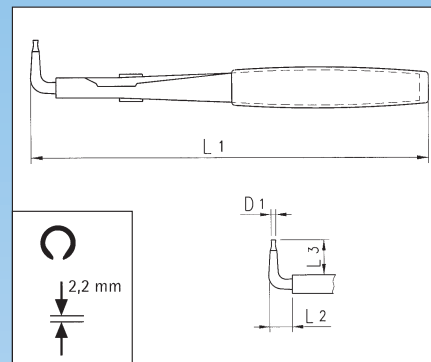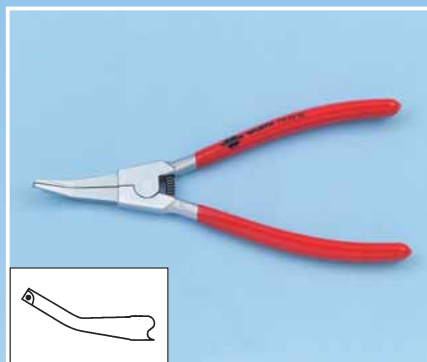

Anwendung:

Montieren von hufeisenförmigen Sicherungsringen, Sprengringen ab Ø 12 mm, z. B. Gelenkwellensicherung.

mm	L1 inch	Form	Ø mm	L2 mm	L3 mm	Art.-Nr.	
200	8		< ca. 27° > 12	45	10	0715 02 20	1

Revolverlochzange

Griff: kunststoffüberzogen
→ rutschhemmend.

Zange: Stahlblech, vernickelt.

Lochpfeifen: Stahl gehärtet, pulverlackiert.

Öffnungsfeder mit Schließriegel.

Anwendung:

Ausstanzen von Löchern in Papier, Pappe, Leder, Textilien. Drehen des Revolverlochkopfes, um entsprechende Lochpfeifen-größe einzustellen.



mm	L inch	Ø mm	Art.-Nr.	
220	9	2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 5,0	0715 05 11	1