


Schnellspannmutter für Winkelschleifer




①

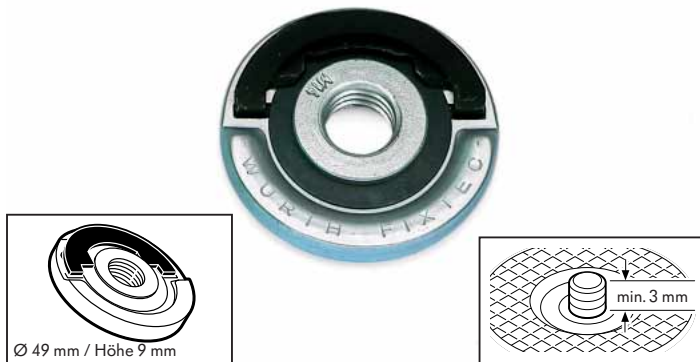

②

Die Schnellspannmutter „Fixtec“ ① ist kaum größer als eine herkömmliche Spannmutter ②. Dadurch ist sie ebenso für alle Arbeiten einsetzbar.

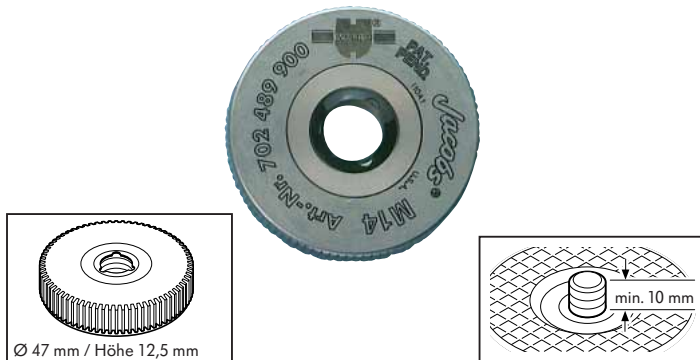

Schnellspannmutter „Fixtec“

Werkzeugloses Wechseln der Schleifmittel.
Wird von Hand aufgedreht und wieder gelöst.
Nie wieder Schlüssel suchen!

Art.-Nr. 0702 480 900

- Für Winkelschleifer bis **max. Ø 150 mm** mit handelsüblichem Spindelgewinde M 14.
- Bügel hochklappen und Mutter bei arretierter Schleifspindel im Uhrzeigersinn aufschrauben. Bügel wieder einklappen.
- Wenn nötig, kann Schnellspannmutter auch mit Stirnlochschlüssel gelöst werden. Löcher sitzen unter dem Bügel. Passender Stirnlochschlüssel Art.-Nr. 0702 489 904.

Achtung!

Nach Montage des Spannflansches und der Trenn- oder Schrupscheibe muss die freie Schleifspindellänge mindestens **3 mm** betragen.

Schnellspannmutter „Jacobs“

Werkzeugloses Wechseln der Schleifmittel.
Wird von Hand aufgedreht und wieder gelöst.
Nie wieder Schlüssel suchen!

Art.-Nr. 0702 489 900

- Für Winkelschleifer mit **Ø 180 mm – 230 mm** und handelsüblichem Spindelgewinde M 14.
- Patentierter Aufbau des Spannsystems sorgt dafür, dass auch bei schweren Arbeiten Verklebungen nahezu ausgeschlossen sind.

Achtung!

Nach Montage des Spannflansches und der Trenn- oder Schrupscheibe muss die freie Schleifspindellänge mindestens **10 mm** betragen.

Leerkoffer für Winkelschleifer



1



2

1. Art.-Nr. 0955 702 492

- Für Winkelschleifer bis zu einem **max. Scheibendurchmesser von 125 mm.**
- Maschine kann mit Scheibe und Zusatzhandgriff untergebracht werden.
- Halterung für Bedienungsanleitung und Stirnlochschlüssel.

2. Art.-Nr. 0955 702 496

- Für Winkelschleifer mit **Scheibendurchmesser 180 mm und 230 mm.**
- Maschine kann mit Scheibe und Zusatzhandgriff untergebracht werden.
- Halterung für Bedienungsanleitung, Stirnlochschlüssel und Schleifscheiben.