

MEISSELHAMMER MH 10-SE










Schlagstärkster 10-kg-Meißelhammer (16,8 Joule) mit hoher Lebensdauer für harte Abbrucharbeiten und Durchbrüche. Im stabilen Montagekoffer mit Zusatzhandgriff, Wartungsspray und Flachmeißel. Mit SDS-max Aufnahmeschaft.

Art.-Nr. 0702 571 1

VE/St. 1

Lieferumfang			
Bezeichnung	Art.-Nr.	VE/St.	
Meißelhammer MH 10-SE	0702 571 X	1	
Wartungsspray, 150 ml	0893 051		
Zusatzhandgriff	0708 570 070		
Koffer aus Kunststoff (ABS)	0955 702 570		
Flachmeißel mit SDS-max Aufnahmeschaft	0647 040 025		

Zubehör SDS-max				
Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Art.-Nr.	VE/St.
Spitzmeißel 	280	-	0647 028 0	1
	400		0647 040 0	
	600		0647 060 0	
Flachmeißel 	280	25	0647 028 025	
	400		0647 040 025	
	600		0647 060 025	
Spatmeißel 	400	50	0647 040 050	
	300	80	0647 030 080	
	350	115	0647 035 115	
Hohlmeißel 	300	26	0647 030 026	
Kanalmeißel 	300	32	0647 030 032	
Fliesenmeißel 	400	50	0647 855 50	
Flügelmeißel 	380	35	0647 035 380	

- Hohe Lebensdauer durch speziell gehärtete Werkzeugaufnahme, optimierte Staubabdichtung und Hochleistungsmotor mit großer Leistungsreserve.
- Klassenprimus der 10-kg-Hämmer: Abtragleistung von ca. 490 kg Beton in 60 Minuten.
- Vibrationsgedämpfter ergonomischer Handgriff schont die Gelenke und ermöglicht ein sicheres und ermüdungsfreies Arbeiten.
- Regelelektronik ermöglicht eine stufenlose Einstellung der Schlagzahl auch unter Last.
- Konstantelektronik sorgt für gleichbleibende Schlagzahl und Schlagstärke.
- Kontrolleuchte zeigt den Kohlenwechsel ca. 8 Arbeitsstunden vorher an.
- Selbstabschaltende Kohlen mit besonders hoher Standzeit.
- Die 12-fach arretierbare Meißelstellung ermöglicht ein Anpassen an unterschiedliche Arbeitswinkel und schont somit den Anwender.
- Vollisolation für größtmögliche elektrische Sicherheit.
- Automatik-Aufnahme: Werkzeug nur einsetzen und drehend verriegeln.
- Großer Ein-Aus-Schiebeschalter auch mit Handschuhen gut bedienbar.
- 3 Jahre Gewährleistung.
- Auf Herstellungs- und Materialfehler.

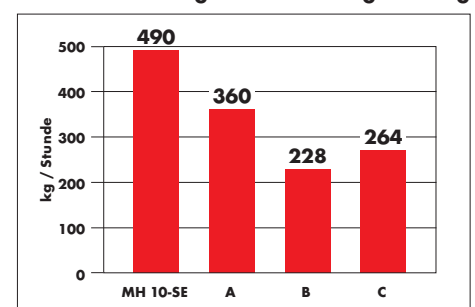
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet.

Technische Daten	
Spannung	230 V/50 Hz
Leistungsaufnahme	1.500 W
Leistungsabgabe	950 W
Schlagzahl bei Nennleistung	900-1.890 min ⁻¹
Einzelschlag-Stärke/ Energie max.	16,8 J (Joule)
Meißelleistung in Beton	490 kg/h
Meißelverstellung	12 x 30°
Länge x Höhe	570 x 270 mm
Kabellänge	4 m
Gewicht	ca. 10,1 kg
Werkzeugaufnahme	SDS-max



Ideal für Abbrucharbeiten und Durchbrüche.

Wettbewerbsvergleich der Abtragsleistung



Material: Beton B45; Arbeitsrichtung senkrecht; Werkzeug: Spitzmeißel.