

SCHRAUBER



Sehr handliche und leistungsstarke Elektronik-Schrauber zur Verarbeitung von pias®, piasta®- und Schnellbauschrauben. Lieferung im Koffer mit Zubehör.

S 48 pias®
Art.-Nr. 0702 048 1

S 63 pias®
Art.-Nr. 0702 063 1

Verstellbarer Tiefenanschlag.
Einfach regulierbare Einschraubtiefe.

Seitliche Handschleufe.
Der Schrauber liegt optimal in der Hand. Langwierige Schraubarbeiten können ermüdungsarm durchgeführt werden.

3 Jahre Gewährleistung.
Während dieser Frist werden alle Herstellungs- oder Materialfehler kostenlos repariert.

Nur S 48 pias®:
Einstellbares Drehmoment.
Die Einschraubtiefe kann auch ohne Tiefenanschlag reguliert werden. Je höher das Drehmoment, desto tiefer wird die Schraube eingedreht.

Lieferumfang			
Bezeichnung	S 48 pias® Art.-Nr.	S 63 pias® Art.-Nr.	VE/St.
Schrauber S 48 pias®	0702 048 X	-	1
Schrauber S 63 pias®	-	0702 063 X	1
Tiefenanschlaghülse	0708 048 027	0708 063 053	1
Überwurfhülse	0708 048 026	0708 063 042	1
Handschleufe	0708 063 059	0708 063 059	1
Steckschlüssel SW 3/8"	-	0614 176 716	1
Bithalter für 1/4" Bits, Länge 45 mm	0614 176 690	0614 176 690	1
Bit-Box, leer	0614 6		1
Bits mit 1/4"-Aufnahme, Länge 25 mm Art.-Vornr. 0614 ..	AW® 10, AW® 20, AW® 25, PZ 1, PZ 2, PH 2	AW® 20, AW® 25, AW® 30, PZ 2, PH 2, PH 3	1
Leerkoffer aus Kunststoff	0955 702 1		1
Tiefziehteil aus Kunststoff	0955 030 7		1


Schraubenart	Ø mm				
	3,5	3,9	4,2	4,8	6,3
pias®/piasta® Schrauben					
pias®/piasta® Flügelschrauben					
ASSY®-/Spanplattenschrauben					
Schnellbauschrauben					

- geeignet für S 48 pias®
- Verarbeitung mit beiden Schraubern möglich
- geeignet für S 63 pias®


Technische Daten		
Bezeichnung	S 48 pias®	S 63 pias®
Spannung	V/Hz	230/50
Schutzklasse	□ / II	
Leistungsaufnahme	Watt	450
Leistungsabgabe	Watt	250
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	0-2.500
Lastdrehzahl	min ⁻¹	0-1.900
Max. Anzugsdrehmoment*	Nm	16
Werkzeugaufnahme		1/4"
Gewicht ca.	kg	1,3
Kabellänge	m	5

Eigenschaften		
Schrauber	S 48 pias®	S 63 pias®
Tiefenanschlag	✓	✓
Rechts-Linkslauf	✓	✓
Handschleufe	✓	✓
Drehmomenteinstellung	✓	
Gasgebeschalter	✓	✓
Arretierknopf für Dauerbetrieb	✓	✓

S 48 pias®

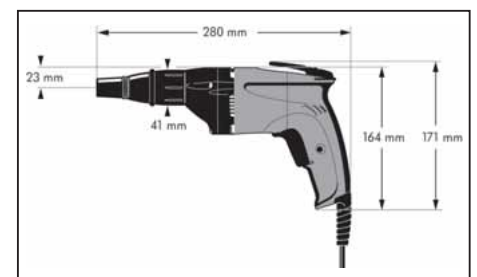

S 63 pias®

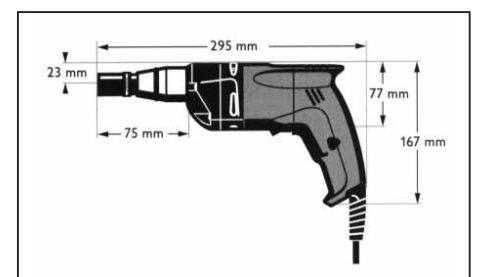

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet.

* Abhängig vom Anpressdruck der Maschine.