

UNTERBODENSCHUTZ



Lösemittelhaltige, nicht überlackierbare Beschichtungsmasse auf Bitumenbasis.

Mit Langzeitschutz und Anti-Dröhn-Effekt.


Beständig gegen Spritz- und Salzwasser, schwache Säuren und Laugen.

Hinweise:

Dose nach Gebrauch über Kopf drehen und Ventil leer sprühen.
Nicht auf Gelenke, Motoren, Getriebe und Bremsanlagen spritzen.

Farbe	Inhalt ml	Art.-Nr.	VE/St.
schwarz	1.000	0892 072	1/12
	500	0892 073	

Anwendung:

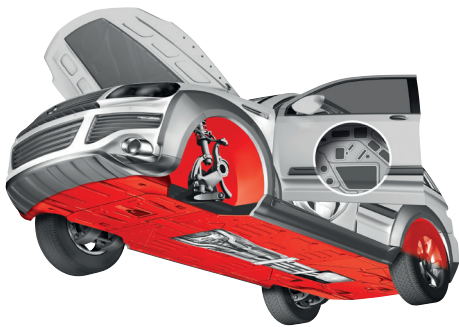

Einsatzgebiete:

Zur Ausbesserung und zum Schutz nicht sichtbarer Stellen, die **nicht überlackiert** werden müssen. Hervorragend geeignet als Anti-Dröhn-Masse für den Außenbereich, wie z. B. Radkasten, Unterboden, etc.

Anleitung:

Dose vor Gebrauch gut schütteln. Untergrund muss trocken, rost-, schmutz- und fettfrei sein. Optimaler Sprühabstand bei 30 cm. Bei dickeren Schichtstärken das Produkt zwischen den Schichten trocknen lassen.

Arbeitsdruck 3 - 6 bar.

Zusatzartikel:

UBS Pistole

Art.-Nr. 0891 106 3

Art.-Nr. 0891 110 640

Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Vorversuche erforderlich!
Bei der Anwendung sind neben dem technischen Datenblatt auch die Angaben der zutreffenden Regelwerke zu beachten.