


DOPPELRINGSCHLÜSSEL

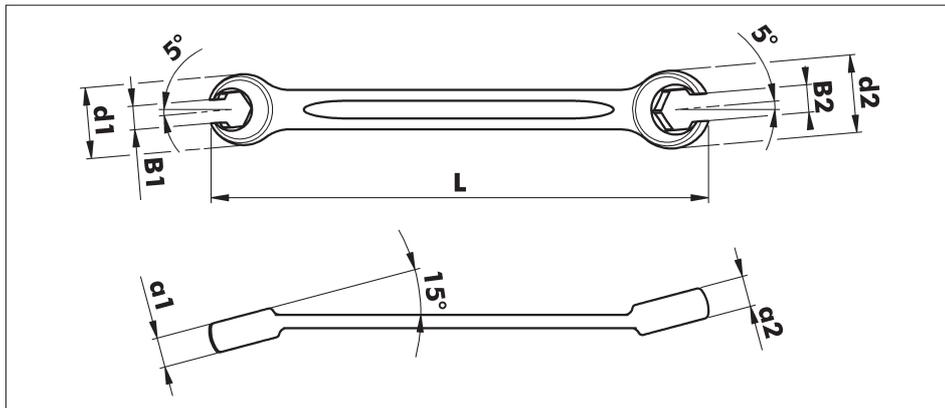


Ausführung: metrisch, offen, Überwurfmutterschlüssel

- Antrieb: POWERDRIV®
7 x 9 bis SW 12 x 14 mm in 6-kt.,
14 x 17 bis SW 30 x 32 mm in 12-kt.
- Norm: DIN 3118
- Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl
- Oberfläche: verchromt, Köpfe poliert
- Geometrie: Ringseiten abgewinkelt 15°, Ringstellung 5°

Anwendung:

Betätigung von Überwurfmuttern und Rohrverschraubungen

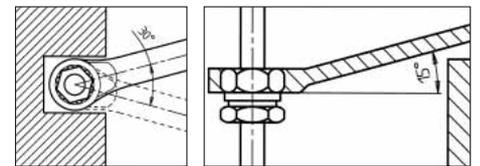

Der um 15° abgewinkelte Schaft ermöglicht bessere Zugangsmöglichkeiten

mm	L mm	a ₁ mm	a ₂ mm	Ø d ₁ mm	Ø d ₂ mm	B ₁ min mm	B ₂ min mm	Art.-Nr.	VE/St.
7 x 9	140	6,5	7,5	17,8	19,3	5	7	0714 240 079	1
8 x 10	140	6,5	7,5	17,8	19,3	6	7	0714 240 080	1
10 x 11	153	8,0	8,5	19,4	21,4	7	9	0714 240 101	1
11 x 13	174	8,5	10,5	22,8	25,3	9	11	0714 240 113	1
12 x 14	174	8,5	10,5	22,8	25,3	9	11	0714 240 124	1
14 x 17	195	11,0	12,5	27,4	31,4	11	14	0714 240 147	1
16 x 18	212	12,0	13,0	31,2	33,3	14	15	0714 240 168	1
17 x 19	212	12,0	13,0	31,2	33,3	14	15	0714 240 179	1
22 x 24	242	15,0	16,0	38,5	42,0	17	18	0714 240 224	1
24 x 27	259	16,0	17,0	42,6	46,6	18	20	0714 240 247	1
30 x 32	297	19,0	20,5	50,6	52,6	22	24	0714 240 302	1

Set	mm	mm	Art.-Nr.	VE/St.
5 teilig	7 x 9, 8 x 10, 11 x 13, 12 x 14, 17 x 19		0714 240 50	1



Offener-Doppelringschlüssel-Satz

