

Sicherungsringzangen für Wellensicherungsringe

Norm: DIN 5254.

Griff: kunststoffüberzogen

→ gewährleistet sicheren Halt, rutschhemmend.

Spitzen: hoch verdichteter Federstahl.



Eingesetzte Spitzen

→ bietet höchste Stabilität beim Lösen feststehender Ringe sowie verwindungsarme Montage der Ringe.


Gelenk: aufgelegt und geschraubt.

Anwendung:

Sicherungsringzange für Außenringe (Wellen).

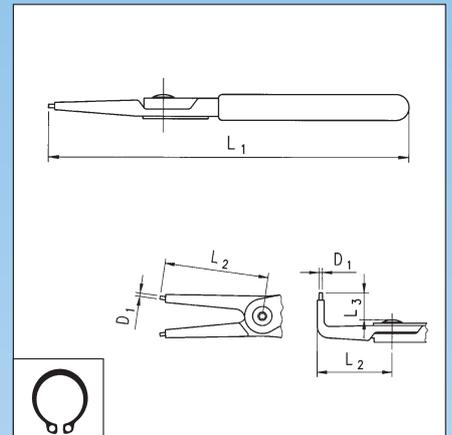

L1 mm	DIN 5254 Form	Ø mm	D ₁ mm	L ₂ mm	L ₃ mm	Art.-Nr.	
140	A	3 - 10	0,9	39	-	0714 02 11	1
140		10 - 25	1,25	38	-	0714 02 12	
180		19 - 60	1,8	56	-	0714 02 13	
225	gerade	40 - 100	2,25	70	-	0714 02 14	
320		85 - 140	3,2	92	-	0714 02 15	
130	B	3 - 10	0,9	27	12	0714 02 16	
130		10 - 25	1,25	27	12	0714 02 17	
165		19 - 60	1,8	40	15	0714 02 18	
210		40 - 100	2,25	55	16	0714 02 19	
305		85 - 140	3,2	73	20	0714 02 20	

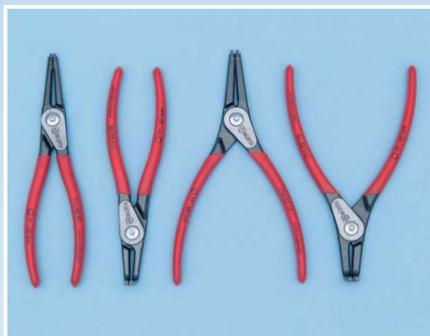

Sicherungsringzangen-Sätze

Art.-Nr. 0714 02 30

Bezeichnung	Art.-Nr.	Bezeichnung	Art.-Nr.	
Form C, 19 - 60 mm	0714 02 03	Form A, 19 - 60 mm	0714 02 13	1
Form D, 19 - 60 mm	0714 02 08	Form B, 19 - 60 mm	0714 02 18	

Art.-Nr. 0714 02 31

Bezeichnung	Art.-Nr.	Bezeichnung	Art.-Nr.	
Form C, 12 - 25 mm	0714 02 02	Form A, 10 - 25 mm	0714 02 12	1
Form C, 19 - 60 mm	0714 02 03	Form A, 19 - 60 mm	0714 02 13	

Art.-Nr. 0714 02 32

Bezeichnung	Art.-Nr.	Bezeichnung	Art.-Nr.	
Form D, 12 - 25 mm	0714 02 07	Form B, 10 - 25 mm	0714 02 17	1
Form D, 19 - 60 mm	0714 02 08	Form B, 19 - 60 mm	0714 02 18	