



WASSERPUMPENZANGEN

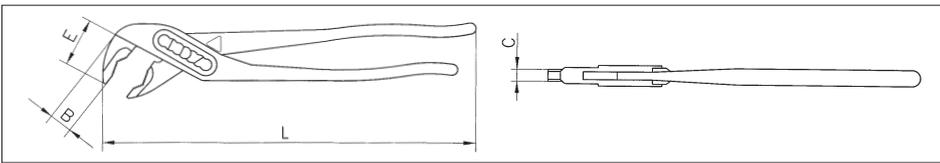

L inch	L mm	inch	mm	E mm	B mm	C mm	Art.-Nr.	VE/St.
5	125	1/8 - 1	10 - 27	23	10	9,5	0715 02 332	1
6	150	1/8 - 1 1/4	10 - 30	27	12	11,5	0715 02 330	1
7	180	1/8 - 1 1/2	10 - 36	31	12	11,0	0715 02 33	1
10	250	1/8 - 2	10 - 46	35	17	12,0	0715 02 23	1
12	300	1/8 - 2 3/4	10 - 60	40	18	14,0	0715 02 331	1
16	400	1/8 - 3 1/2	10 - 95	56	25	18,0	0715 02 34	1
22	560	1/8 - 4 1/2	10 - 120	88	35	19,0	0715 02 341	1

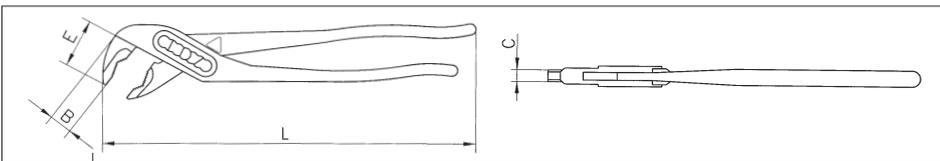

L inch	L mm	inch	mm	E mm	B mm	C mm	Art.-Nr.	VE/St.
7	175	1	28	27	12	6,0	0714 02 70	1
10	250	1 1/4	32	36	16	7,5	0714 02 71	1
12	300	1 1/2	42	41	19	9,5	0714 02 72	1

Norm: DIN ISO 8976

Griff: kunststoffüberzogen

- rutschhemmend

Zähne: induktiv gehärtet, poliert

Kopf: schwarz

Material: Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet

Klemmschutz

- verhindert Quetschverletzungen

Gelenk: durchgesteckt

Anwendung: Rohre, Muttern

- schnelle und passgenaue Feinverstellung
- direkt am Werkstück mit einer Hand
- keine unbeabsichtigte Verstellung
- selbstklemmend an Rohren und Muttern
- kein Abrutschen am Werkstück



Norm: DIN ISO 8976

Griff: rot lackiert, rutschhemmende Ausführung

Zähne: induktiv gehärtet

Kopf: geschliffen

Material: Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet

Gelenk: durchgesteckt, 7-fach verstellbar

- selbsthemmend an Rohren und Muttern
- kein Abrutschen am Werkstück

Anwendung:

Rohre, Muttern, flache Werkstücke