

Eck-Rohr- zange S-Maul

Norm: DIN 5234.

Form: schwedische Form S-Maul.

Material: Chrom-Vanadium-Stahl,
geschmiedet, vergütet

→ für höchste Beanspruchung.

Zähne: induktiv gehärtet.



Kopf: gegen die Drehrichtung versetzte
Verzahnung

→ bester Halt bei hoher Festigkeit,
Dreipunktauflage, selbstklemmend.

Stellmutter: unverlierbar gesichert.

Anwendung:

→ Rohre, Muttern.

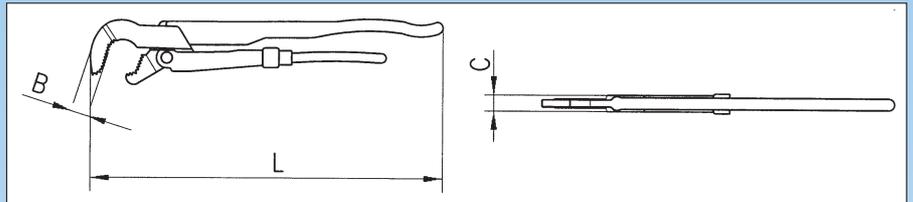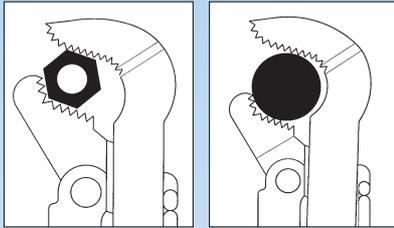

inch	mm	L mm	B mm	C mm	Art.-Nr.	
1/2	22	235	15	7,0	0714 06 59	1
1	35	320	18	10,5	0714 06 60	
1 1/2	46	416	24	11,0	0714 06 61	
2	65	535	28	12,5	0714 06 62	
3	80	640	30	15,5	0714 06 63	

Ketten- rohrzange

Griff: verchromt.

Material: Chrom-Vanadium-Stahl,
geschmiedet, vergütet.

Kette: brüniert.


Zähne: gehärtet, doppelte Zahnung für
Links- und Rechtsanzug.

Anwendung:

→ Rohre, speziell an engen Stellen.

Zubehör:

Ersatzkette Art.-Nr. 0715 06 35.

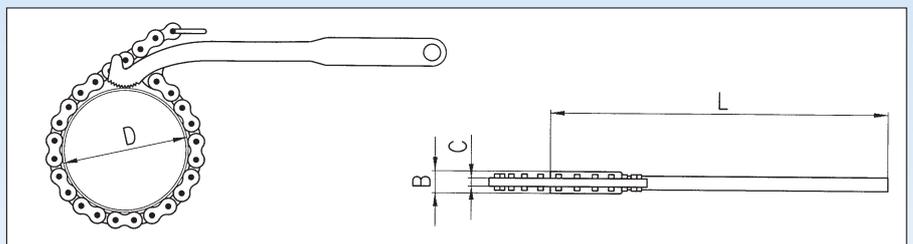

inch	mm	L inch	L mm	B mm	C mm	Art.-Nr.	
4	115	13 3/8	340	19	8	0715 06 34	1