Elektronik-Seitenschneider

Norm: DIN ISO 9654.

Griff: Handsympathische weiche Griffhüllen.

Gelenk: Durchgesteckt, hohe Präzision, spielfreier Gang.

Öffnungsfeder: Doppelfeder für selbsttätiges Öffnen der Zange.

Schneide: Für weichen und zum Teil harten Draht.

Kopf: Poliert.

Form 1: Runder Kopf, kleine Facette.

Form 2: Runder Kopf, mit Drahtklemme.

Form 3: Runder Kopf, ohne Facette zum flächengleichen Trennen.

Form 4: Spitzer Kopf, kleine Facette.

Form 5: Spitzer Kopf, ohne Facette zum flächengleichen Trennen.





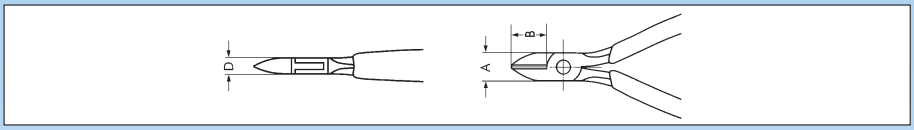

L mm		A mm	B mm	D mm	Ø mm	Ø mm	Ø mm	Art.-Nr.	
115		11	14	7,5	0,3-1,6	1,2	0,5	**0714 07 36** 1	
115		11	14	7,5	0,3-1,6	1,2	0,5	**0714 07 37** 2	
115		11	14	7,5	0,3-1,3	1,0	–	**0714 07 38** 3	1
115		11	14	7,0	0,3-1,3	1,2	0,5	**0714 07 39** 4	
115		11	14	7,0	0,3-1,3	1,0	–	**0714 07 40** 5	

Elektronik-Super Knips

Norm: DIN ISO 9654.

Griff: Handsympathische weiche Griffhüllen.

Gelenk: Edelstahl-Niet, Öffnungsfeder mit Öffnungsbegrenzung.

Schneide: Präzisionsgeschliffen, ohne Facette, zum flächengleichen Trennen.

Form 1: Kopf gewinkelt 60°, INOX-rostfrei.

Form 2: Schmaler Kopf für enge Platzverhältnisse, brüniert.

Form 3: Schmaler Kopf für enge Platzverhältnisse, brüniert mit Drahtklemme.

Form 4: Normale Kopfgröße, brüniert, gängigste Form.

Form 5: Normale Kopfgröße, brüniert, mit Drahtklemme.





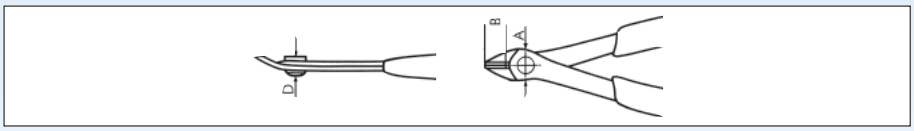

L mm		A mm	B mm	D mm	Ø mm	Ø mm	Ø mm	Art.-Nr.	
125	60°	13,5	5,5	7,5	0,2-1,0	0,6	–	**0714 07 41** 1	
125		12,5	9,0	7,5	0,2-1,0	–	–	**0714 07 42** 2	
125		12,5	9,0	7,5	0,2-1,0	–	–	**0714 07 43** 3	1
125		13,5	9,0	7,5	0,2-1,6	1,2	0,6	**0714 07 44** 4	
125		13,5	9,0	7,5	0,2-1,6	1,2	0,6	**0714 07 45** 5	

MWF - 01/06 - 06215 - ©