DRUCKLUFT-BOHRMASCHINE

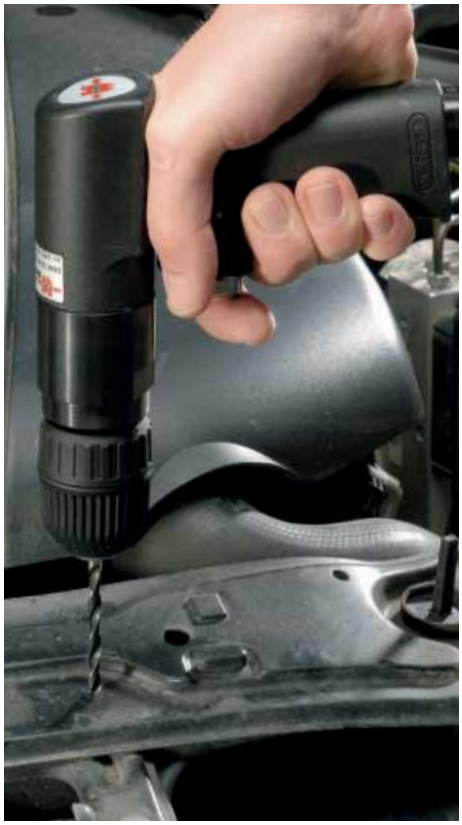

Lieferung ohne Stecknippel.

Besonders leichte und handliche Bohrmaschinen mit Schnellspann-Bohrfutter. Rechts-/Links-Umschaltung bei den RL-Modellen mit 10- und 13-mm-Bohrfutter.

DBM 10 plus
1. Art.-Nr. 0703 795 0

DBM 10-RL plus
2. Art.-Nr. 0703 796 0

DBM 13-RL plus
3. Art.-Nr. 0703 797 0

Kunststoffgriff.
Keine kalte Hände.

Leichte, kompakte Bauform. Vibrationsreduziert.
Ermüdungsarmes, angenehmes Arbeiten.

Integrierter Schalldämpfer.
Geringerer Geräuschpegel.

3 Jahre Gewährleistung.
Auf Herstellungs- und Materialfehler.

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet.

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	VE/St.
Stecknippel mit R 1/4" Außengewinde, aus vernickeltem Stahl	**0699 100 614**	3
Klein-Nebelöler	**0699 070 314**	1
Spezialöl für Druckluftwerkzeuge (1 l)	**0893 050 5**	1

Bei regelmäßigem Gebrauch sollte täglich etwas Öl über die Druckluft in die Maschine gegeben werden. Es empfiehlt sich der Einsatz eines Nebelölers.

Technische Daten

Typ	Bohrfutteraufnahme	Drehzahl min^{-1}	Gewicht kg	Betriebsdruck bar	Ø Luftverbrauch l/min.	Leistungsabgabe Watt	Maße (lxbxh) mm	Anschlussgewinde	Mindestschlauchweite mm	**Art.-Nr.**	VE St.
DBM 10 plus	3/8"-24 UNF	2.000	1,0	6,3	85	335	180x170x50	R 1/4"	8	**0703 795 0**	1
DBM 10-RL plus	3/8"-24 UNF	1.700	1,0	6,3	96	335	180x170x50	R 1/4"	8	**0703 796 0**	1
DBM 13-RL plus	3/8"-24 UNF	700	1,5	6,3	96	335	205x170x50	R 1/4"	8	**0703 797 0**	1

MWF - 08/11 - 05148 - ©