WERKSTATT-ZANGEN 2-FACH GETAUCHT

Ergonomischer und rutschfester Komfortgriff für angenehmes Arbeiten und optimale Kraftübertragung



SEITENSCHNEIDER DIN ISO 5749



L mm	L inch	◑ Ø mm	◕ Ø mm	● Ø mm	Art.-Nr.	VE/St.
140	5 1/2	3,0	2,2	1,8	**0715 01 570**[1]	1
160	6 1/4	3,5	2,5	2,0	**0715 01 571**[2]	1
180	7	3,8	2,7	2,2	**0715 01 572**[2]	1
200	8	4,2	3,0	2,5	**0715 01 573**[2]	1

Zum Schneiden weicher und extrem harter Drähte und Kabel

Kraftsparendes, sauberes Schneiden durch spezialgefräste Präzisionsschneide

- Hochwertiger Werkzeug-Stahl gewährleistet lange Standzeit und Präzision der Schneiden
- Schneiden: zusätzlich induktiv gehärtet
- Oberfläche: rundum poliert und mit Klarlack versiegelt
- Griffhüllen: PVC, 2-fach getaucht
- Gelenk: eingelegt[1] bzw. aufgelegt[2]

◑ **Mittelharter Draht**
◕ **Harter Draht**
● **Piano-Draht**

FLACHRUNDZANGE DIN ISO 5745



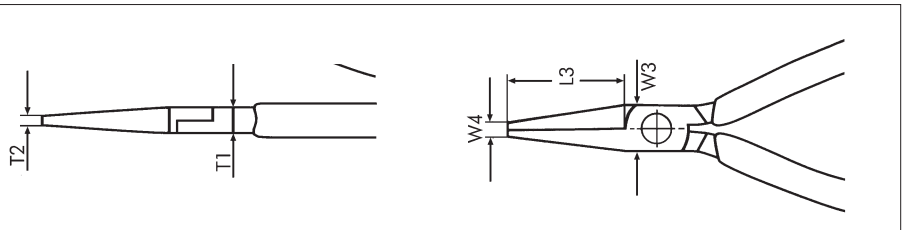

Zum Greifen und Halten sowie Schneiden weicher und harter Drähte und Kabel

- Hochwertiger Werkzeug-Stahl gewährleistet lange Standzeit und Präzision der Greif- und Schneidflächen.
- Extra lange Schneide auch für dickere Kabel.
- Schneiden: zusätzlich induktiv gehärtet
- Oberfläche: rundum poliert und mit Klarlack versiegelt
- Griffhüllen: PVC, 2-fach getaucht
- Gelenk: eingelegt

L mm	L inch			L3 mm	W3 mm	T1 mm	W4 mm	T2 mm	Art.-Nr.	VE/St.
160	6 1/4			52	18	9	3	2,5	**0715 01 567**	1
200	8			77	20	11	4	3	**0715 01 568**	1
200	8		40°	72	20	11	4	3	**0715 01 569**	1

MWF - 01/11 - 14073 - ©