WERKSTATT-ZANGEN 2-FACH GETAUCHT

Ergonomischer und rutschfester Komfortgriff für angenehmes Arbeiten und optimale Kraftübertragung



ABISOLIERZANGE DIN ISO 5743



Exaktes und müheloses Abisolieren von Kabeln und Litzen

Selbsttätiges Öffnen der Zange durch integrierte Öffnungsfeder

- Hochwertiger Werkzeug-Stahl gewährleistet lange Haltbarkeit und Präzision
- Einstellschraube: mit Rändelmutter fixierbar
- Oberfläche: rundum poliert und mit Klarlack versiegelt
- Griffhüllen: PVC, 2-fach getaucht
- Gelenk: eingelegt

L mm	L inch	Ø mm	mm²	Art.-Nr.	VE/St.
160	6 1/4	5,0	<10	**0715 01 577**	1

VORNSCHNEIDER DIN ISO 5748



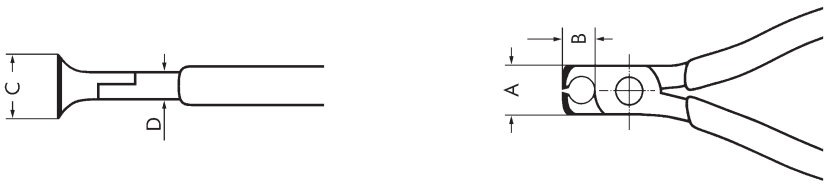

Vornschneider für weiche bis sehr harte Drähte. Auch geeignet zum Binden und Schneiden von Bindedraht, z.B. Monierdrähte im Betonbau

Kraftsparendes, sauberes Schneiden durch spezialgefräste Präzisionsschneide

- Hochwertiger Werkzeug-Stahl gewährleistet lange Standzeit und Präzision der Schneidflächen
- Schneiden: zusätzlich induktiv gehärtet
- Oberfläche: rundum poliert und mit Klarlack versiegelt
- Griffhüllen: PVC, 2-fach getaucht
- Gelenk: Aufgelegt

L mm	L inch	A mm	B mm	C mm	◑ Ø mm	◕ Ø mm	● Ø mm	Art.-Nr.	VE/St.
160	6 1/4	30	9	25	3,5	2,5	2,2	**0715 01 578**	1

◑ **Mittelharter Draht**
◕ **Harter Draht**
● **Piano-Draht**

MWF - 01/11 - 14075 - ©