


Holz-klemmzwinge

- Stufenlos steuerbarer Druck.
- Rutschsicher durch Korkauflage.
- Keine Druckstellen.
- Enorm stabil, da aus bestem Weißbuchenholz und mit glanzverzinkter Stahlschiene.
- Geringes Eigengewicht.

Spannweite mm	Ausladung mm	**Art.-Nr.**	VE St.
200	110	**0715 67 22**	1
300		**0715 67 23**	
400		**0715 67 24**	
600		**0715 67 25**	
800		**0715 67 26**	

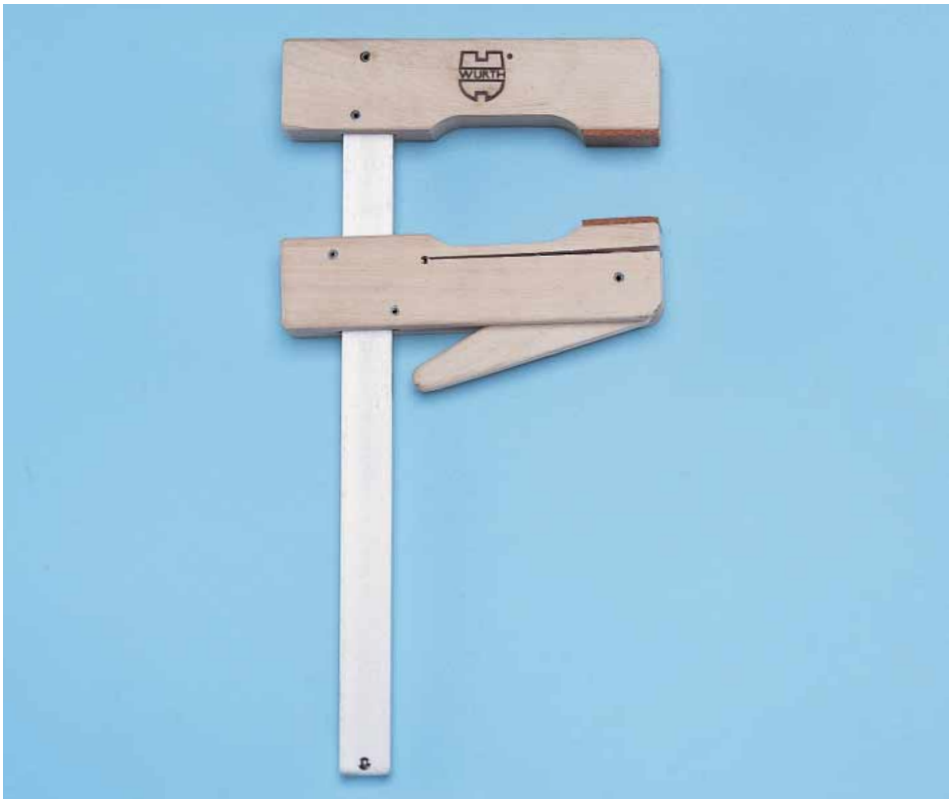

Kombiteil

- Zum Umleimen oder Anleimen von Kanten.
- Als Ersatzteil für den beweglichen Spannarm.


Art.-Nr.	VE/St.
0715 67 27	2



Türfutterspreize

- Zeitsparende Montage: Beim Einbau von Türzargen durch Leimen, Kleben oder Schäumen.
- Für Türen verschiedenster Art.
- Kein Nageln durch das Futter hindurch.
- Geringes Gewicht – einfachste Handhabung.
- Zulagen überflüssig – Korkauflagen vermeiden Druckstellen und Beschädigungen am Türfutter.

Spannweite mm	**Art.-Nr.**	VE/St.
570–960	**0715 67 35**	3

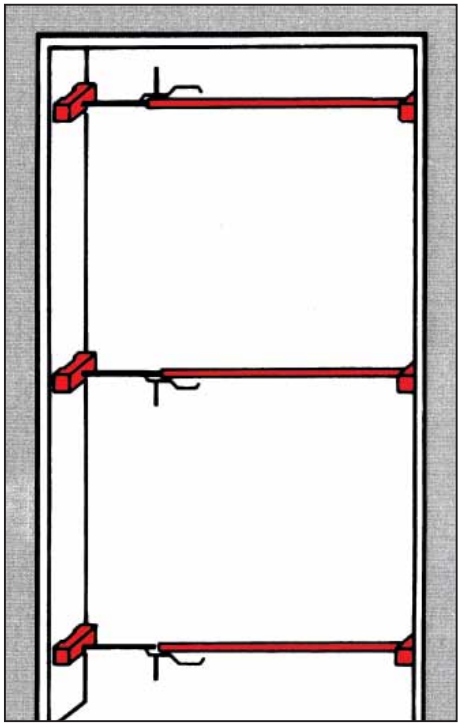

MWF - 08/02 - 01405 - © •