
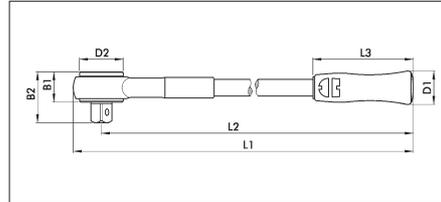


## 3/4"-UMSCHALTKNARRE

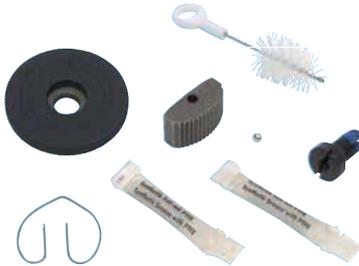


L1 mm	L2 mm	L3 mm	B1 mm	B2 mm	D1 mm	D2 mm	Art.-Nr.	VE/St.
530	500	120	37	62	39	52	<b>0715 141 01</b>	1
Wartungssatz*							<b>0715 141 0</b>	1

\* Regelmäßige Wartung verlängert die Lebensdauer.

### 3/4"-Umschaltknarre

#### Technische Daten:


- Antrieb: 20 = 3/4"
- Norm: DIN 3122, ISO 315
- Kopf: Feinverzahnt, 72 Zähne, Drehwinkel 5°
- Ausführung: verchromt, mit 2-Komponenten-Griff

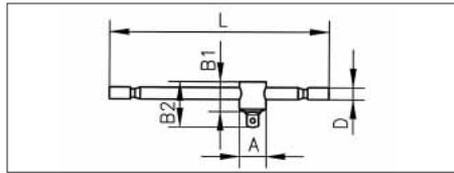

L mm	B1 mm	B2 mm	D mm	A mm	Art.-Nr.	VE/St.
450	38	60	20	37,5	<b>0715 141 04</b>	1

### 3/4"-Quergriff


- Norm: DIN 3122, ISO 3315
- Gleitgriff: mit Kugelarretierung
- Ausführung: verchromt
- Anwendung: T- oder L-Griff

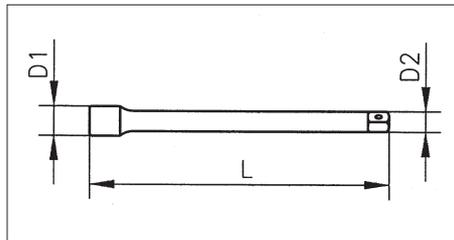

D1 mm	D2 mm	L mm	L mm	Art.-Nr.	VE/St.
35,5	25	200	8"	<b>0715 141 05</b>	1
35,5	25	400	18"	<b>0715 141 06</b>	1

### 3/4"-Verlängerungen

- Norm: DIN 3123, ISO 3316
- Ausführung: verchromt
- Antrieb: 3/4", Stiftsicherung
- Abtrieb: 3/4", Stiftsicherung

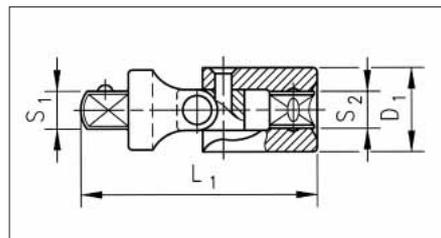

### 3/4"-Kardangelnk

- Norm: DIN 3123, ISO 3316
- Ausführung: verchromt, poliert
- Antrieb: 3/4", Stiftsicherung
- Abtrieb: 3/4", Stiftsicherung
- Gelenk: gebremst
  - Bleibt in vorgegebener Stellung für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen

S1	S1	D1 mm	L1 mm	Art.-Nr.	VE/St.
3/4"	3/4"	40	109	<b>0715 141 07</b>	1