
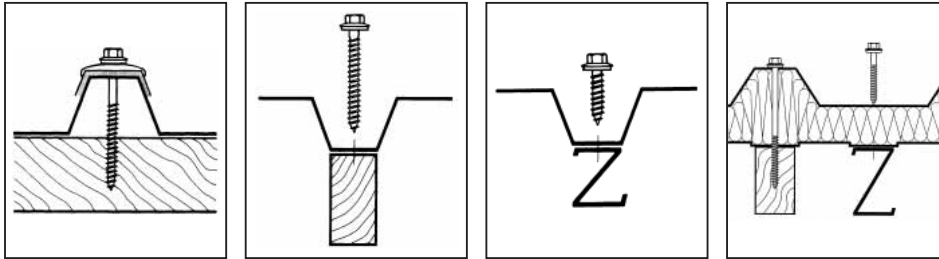


FASSADENBAUSCHRAUBEN FABA® TYP A

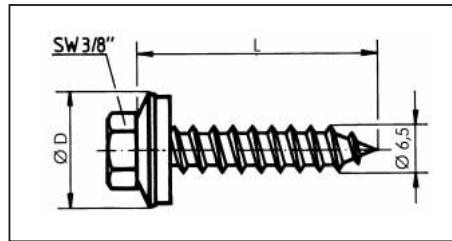

Bauteildicke II [mm] (Unterkonstruktion Stahl)	0,63	0,75	0,88-1,25	1,50	Holz
Bohrloch-Ø [mm]	3,5	4,0	4,5	5,0	4,8

Ø x L mm	mit Dichtscheibe Ø D = 16 mm Art.-Nr.	VE/St.
6,5 x 19	0200 065 19	500
6,5 x 25	0200 065 25	500
6,5 x 32	0200 065 32	500
6,5 x 38	0200 065 38	500
6,5 x 45	0200 065 45	400
6,5 x 50	0200 065 50	400
6,5 x 64	0200 065 64	400
6,5 x 75	0200 065 75	400
6,5 x 90	0200 065 90	150
6,5 x 100	0200 065 100	150
6,5 x 115	0200 065 115	150
6,5 x 130	0200 065 130	150
6,5 x 150	0200 065 150	150

Ø x L mm	ohne Dichtscheibe Art.-Nr.	VE/St.	mit Dichtscheibe Ø D = 16 mm Art.-Nr.	VE/St.	mit Dichtscheibe Ø D = 19 mm Art.-Nr.	VE/St.	mit Dichtscheibe Ø D = 22 mm Art.-Nr.	VE/St.
6,5 x 19	0201 765 19	500	0201 065 19	500	0201 365 19	500	0201 165 19	500
6,5 x 25	0201 765 25	500	0201 065 25	500	0201 365 25	500	0201 165 25	500
6,5 x 32	0201 765 32	500	0201 065 32	500	0201 365 32	400	0201 165 32	400
6,5 x 38	0201 765 38	500	0201 065 38	500	0201 365 38	400	0201 165 38	400
6,5 x 45	0201 765 45	300	0201 065 45	300	0201 365 45	300	0201 165 45	300
6,5 x 50	0201 765 50	300	0201 065 50	300	0201 365 50	300	0201 165 50	300
6,5 x 64	0201 765 64	300	0201 065 64	300	0201 365 64	200	0201 165 64	200
6,5 x 75	0201 765 75	300	0201 065 75	300	0201 365 75	200	0201 165 75	200
6,5 x 90	0201 765 90	150	0201 065 90	150	0201 365 90	150	0201 165 90	150
6,5 x 100	0201 765 100	150	0201 065 100	150	0201 365 100	150	0201 165 100	150
6,5 x 115	0201 765 115	150	0201 065 115	150	0201 365 115	150	0201 165 115	150
6,5 x 130	0201 765 130	150	0201 065 130	150	0201 365 130	150	0201 165 130	100
6,5 x 150	0201 765 150	150	0201 065 150	150	0201 365 150	100	0201 165 150	100
6,5 x 175	0201 765 175	150	0201 065 175	150	0201 365 175	100	0201 165 175	100
6,5 x 200	0201 765 200	150	0201 065 200	100	-	-	-	-

- Ausführung Edelstahl A2 und Stahl einsatzgehärtet, verzinkt.
- **Für Verschraubungen von:** Stahlprofilen, Aluminiumprofilen, Kunststofftafeln, Faserzementtafeln, Holztafeln und Sandwichelementen auf:
 - Stahlunterkonstruktionen < 2 mm,
 - Aluminiumunterkonstruktionen ≤ 3 mm, Holzunterkonstruktionen.
- **Ohne Dichtscheibe**
 - Kann auftragsbezogen mit verschiedenen Dichtscheiben komplettiert geliefert werden.
- **Mit Dichtscheibe**
 - Dichtscheibe mit witterungsbeständiger EPDM-Dichtung.
- Antriebswerkzeuge:**
 - 6-kant-Nuss, magn., SW 3/8"
 - Aufnahme: 7 mm Fein (z. B. Würth S-15 Ergo) Art.-Nr. 0614 176 723
 - Aufnahme: 1/4" Bosch Art.-Nr. 0614 176 716
 - Kraftnuss, SW 3/8" (z. B. Würth S-63 piac®) Aufnahme: 3/8"-Vierkant Art.-Nr. 0714 12 031

Ausführung A2:
Allgemein bauaufsichtliche Zulassung
 • Z-14.1-4
 • Z-14.4-407
 (Sandwichbefestigung)
 • Z-14.1-537 (Aluminium)
Europäisch technische Zulassung
 ETA 10/0184