
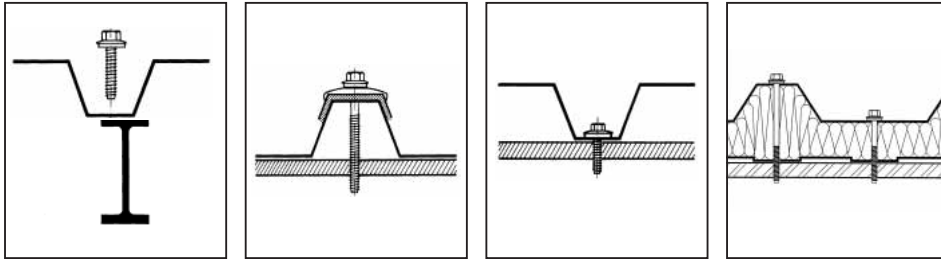


FASSADENBAUSCHRAUBEN FABA® TYP BZ

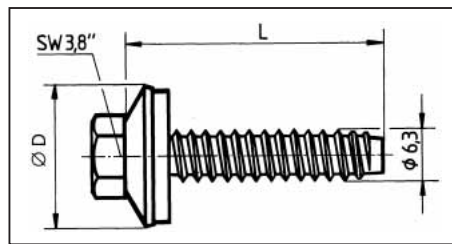

Bauteildicke II [mm] (Unterkonstruktion Stahl)	1,25	1,50	2,0-5,9	6,0-6,9	≥ 7,0
Bohrloch-Ø [mm]	5,0	5,0	5,3	5,5	5,7

Ø x L mm	mit Dichtscheibe Ø D = 16 mm Art.-Nr.	VE/St.
6,3 x 19	0200 63 19	500
6,3 x 25	0200 63 25	500
6,3 x 32	0200 63 32	500
6,3 x 38	0200 63 38	500
6,3 x 45	0200 63 45	300
6,3 x 50	0200 63 50	300
6,3 x 64	0200 63 64	300
6,3 x 75	0200 63 75	300
6,3 x 90	0200 63 90	150
6,3 x 100	0200 63 100	150
6,3 x 115	0200 63 115	150
6,3 x 130	0200 63 130	150
6,3 x 150	0200 63 150	150

Ø x L mm	ohne Dichtscheibe Art.-Nr.	VE/St.	mit Dichtscheibe Ø D = 16 mm Art.-Nr.	VE/St.	mit Dichtscheibe Ø D = 19 mm Art.-Nr.	VE/St.	mit Dichtscheibe Ø D = 22 mm Art.-Nr.	VE/St.
6,3 x 19	0201 963 19	500	0201 63 19	500	0201 463 19	500	0201 263 19	500
6,3 x 25	0201 963 25	500	0201 63 25	500	0201 463 25	500	0201 263 25	500
6,3 x 32	0201 963 32	500	0201 63 32	500	0201 463 32	400	0201 263 32	400
6,3 x 38	0201 963 38	500	0201 63 38	500	0201 463 38	400	0201 263 38	400
6,3 x 45	0201 963 45	300	0201 63 45	300	-	-	-	-
6,3 x 50	0201 963 50	300	0201 63 50	300	0201 463 50	300	0201 263 50	300
6,3 x 64	0201 963 64	300	0201 63 64	300	0201 463 64	200	0201 263 64	200
6,3 x 75	0201 963 75	300	0201 63 75	300	0201 463 75	200	0201 263 75	200
6,3 x 90	0201 963 90	150	0201 63 90	150	0201 463 90	150	0201 263 90	150
6,3 x 100	0201 963 100	150	0201 63 100	150	0201 463 100	150	0201 263 100	150
6,3 x 115	0201 963 115	150	0201 63 115	150	0201 463 115	150	0201 263 115	150
6,3 x 130	0201 963 130	150	0201 63 130	150	0201 463 130	150	0201 263 130	100
6,3 x 150	0201 963 150	150	0201 63 150	150	0201 463 150	100	0201 263 150	100
6,3 x 175	0201 963 175	150	0201 63 175	150	-	-	-	-

- Ausführung Edelstahl A2 und Stahl einsatzgehärtet, verzinkt.
- **Für Verschraubungen von:** Stahlprofilen, Aluminiumprofilen, Kunststofftafeln, Faserzementtafeln, Holztafeln und Sandwichelementen auf: Stahlunterkonstruktionen ≥ 1,5 mm, Aluminiumunterkonstruktionen ≥ 3 mm.
- **Ohne Dichtscheibe**
Kann auftragsbezogen mit verschiedenen Dichtscheiben komplettiert geliefert werden.
- **Mit Dichtscheibe**
Dichtscheibe mit witterungsbeständiger EPDM-Dichtung.
- Antriebswerkzeuge:**
 - 6-kant-Nuss, magn., SW 3/8" Aufnahme: 7 mm Fein (z.B. Würth S-15 Ergo) Art.-Nr. 0614 176 723 Aufnahme: 1/4" Bosch Art.-Nr. 0614 176 716
 - Kraftnuss, SW 3/8" (z.B. Würth S-63 piäs®) Aufnahme: 3/8"-Vierkant Art.-Nr. 0714 12 031

Ausführung A2:
Allgemein bauaufsichtliche Zulassung
• Z-14.1-4
• Z-14.4-407 (Sandwichbefestigung)
• Z-14.1-537 (Aluminium)
Europäisch technische Zulassung ETA 10/0184