


# Diamanttrennscheibe Garten- und Landschaftsbau

Hand- und Fugenschneider  
sowie stationäre Sägen /  
Tischsagen

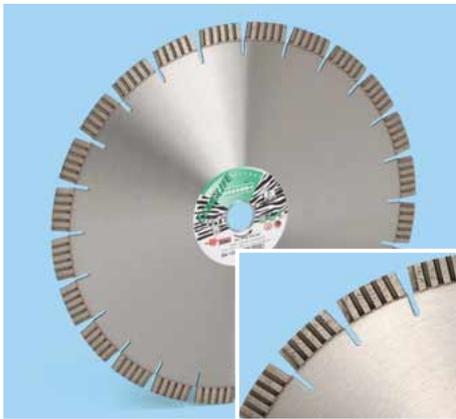


**Achtung: Streckenartikel**  
→ 24-h-Lieferservice nicht möglich!

## Diamanttrennscheibe **LONGLIFE** Grün für Garten-/Landschaftsbau

► **Speziell für den Garten- und Landschaftsbau entwickelte Diamanttrennscheibe für den Einsatz in Beton, Beton armiert, Granit, Klinkersteine, Ziegel, Natursteine, Waschbeton usw.**

► Für Trocken- und Nassschnitt



► **Besonders hohe Segmente: 15 mm**

► Fächersegmente für bessere Wärme- und Staubabfuhr gegenüber herkömmlichen Segmenten

► **Ausführung 30/25,4 zusätzlich mit Sandwich-Trägerkörper (mit eingearbeiteter Kupferfolie) für eine Geräuschreduzierung um bis zu 15 dB (subjektive Empfindung für den Anwender: Halbierung des Lärmpegels)**

Ø mm	Bohrung mm	Segmenthöhe mm	Segmentstärke mm	Segmentanzahl	Segmentverbindung	max. min <sup>-1</sup>	Art.-Nr.	VE St.
300*	20,0	15	3,0	20	Laser	6.400	<b>0666 723 300</b>	1
300*	25,4**		3,0	20		6.400	<b>0666 723 301</b>	
300*	30/25,4***		3,0	20		6.400	<b>0666 723 303</b>	
350*	20,0		3,2	24		5.400	<b>0666 723 350</b>	
350*	25,4**		3,2	24		5.400	<b>0666 723 351</b>	
350*	30/25,4***		3,2	24		5.400	<b>0666 723 353</b>	

\* Umfangsgeschwindigkeit max. 100 m/s. \*\*\* Mit eingepresstem Reduziererring von 30 auf 25,4 mm.  
\*\* Mit Mitnehmerloch.

### Häufige Anwendungen (weitere Anwendungen siehe Tabelle)



Altbeton, Beton



Beton, leicht armiert



Waschbeton



Betonsteine, Betonrohre



Verbundpflastersteine, Pflasterklinker



Granit, weich/hart



Klinkersteine, weich/hart



Tonziegel, weich/hart




Steinzeugrohre, duktile Gussrohre, SML-Rohre



Poroton, weich/hart

# Diamanttrennscheibe Baumaterialien, abrasiv

Stationäre Sägen /  
Tischsagen

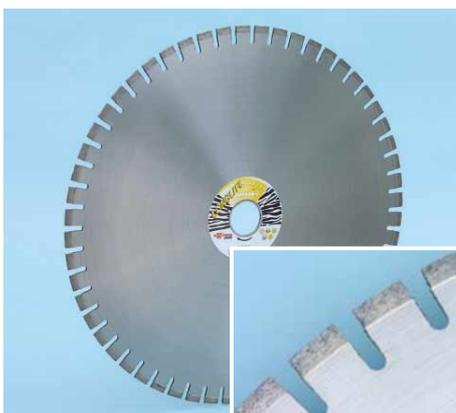

**Achtung: Streckenartikel**  
→ 24-h-Lieferservice nicht möglich!

## Diamanttrennscheibe **LONGLIFE** Gelb für Baumaterialien, abrasiv

► Für Nassschnitt



► Mit eingepresstem Reduziererring von 60 auf 55 mm bei Ø 600, 625 und 900 mm und Universalaufnahmesystem mit 4 Mitnehmerlöchern

Ø mm	Bohrung mm	Segmenthöhe mm	Segmentstärke mm	Segmentanzahl	Segmentverbindung	max. min <sup>-1</sup>	Art.-Nr.	VE St.
600*	60 / 55	10	4,5	56	Gelötet	3.200	<b>0666 790 600</b>	1
625*	60 / 55	10	4,5	60		3.100	<b>0666 790 625</b>	
860*	40,0**	10	4,5	64		2.300	<b>0666 790 860</b>	
900*	60 / 55	10	4,5	56		2.100	<b>0666 790 900</b>	

\* Umfangsgeschwindigkeit max. 100 m/s.

\*\* Mit Mitnehmerloch.

### Häufige Anwendungen (weitere Anwendungen siehe Tabelle)



Beton, abrasiv



Putz, Mörtel



Kalksandstein, weich



Tonziegel, weich



Poroton, weich