


BUTYLBAND UND BUTYLRUNDSCHNUR

Verarbeitungshinweise:

- Die abzudichtenden Untergründe müssen trocken, tragfähig, fett- und staubfrei sein.
- Die Verarbeitungstemperatur sollte nicht unter +5°C liegen.
- Saugende und poröse Untergründe sind mit Würth Butyl-/Bitumenprimer (Art.-Nr. 0892 875) vorzubehandeln.
- Das Butylband bzw. die Butylrundschnur muss sorgfältig auf den Untergrund angedrückt werden.
Ein Zusammenpressen der Dichtflächen bewirkt eine einwandfreie Abdichtung.
- Butyl neigt zum „kalten Fluss“ (Fließeigenschaft des Bandes). Butylprodukte sollten deshalb immer mechanisch befestigt werden, z. B. Verschraubung der Teile, Anbringung eines Andruckprofils.
- Beim Verwenden eines Andruckprofils sind die vorgeschriebenen Angaben zur Butylbandbreite des Profilverstellers einzuhalten.
- Ein zu hoher Anpressdruck des Profils verursacht ein „Herausquetschen“ der Dichtmasse. Butylprodukte nie auf den Nullpunkt herunter komprimieren (Beilagescheibe als Abstandhalter verwenden)!

Anwendungsbeispiele

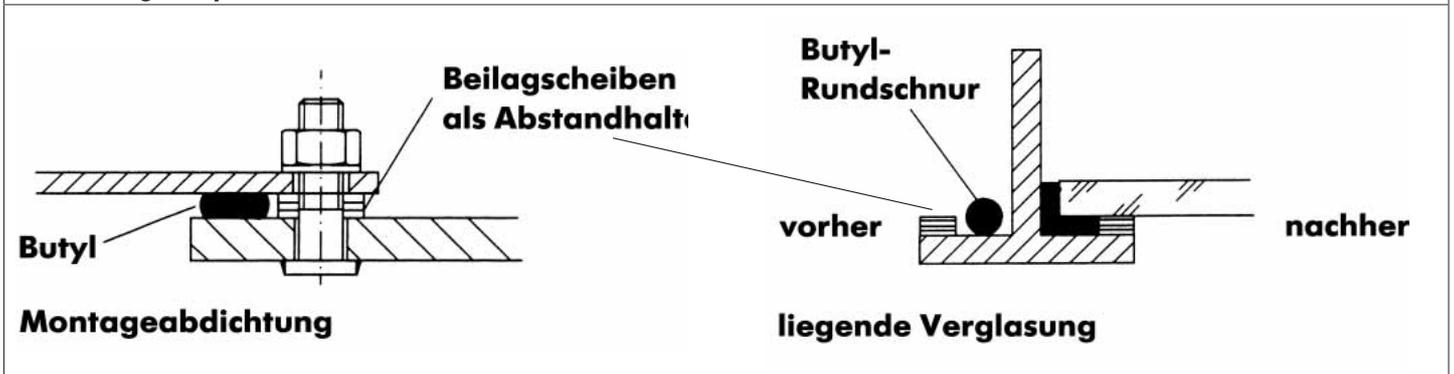

Technische Daten		
Bezeichnung	Butylband	Butylrundschnur
Materialbasis	Butylkautschuk (schwarz)	
Brandschutzklasse	B2	
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +30°C	
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +90°C	
Lagerfähigkeit (bei ca. +20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit)	12 Monate (trocken, liegend und staubfrei lagern)	

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleichbleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten. Weitere Informationen siehe Technisches Datenblatt.

Zusatzprodukte:
Butyl-/Bitumenprimer
Art.-Nr. 0892 875