



# Bandschleifpapier

**E-Papier-Unterlage mit Siliziumcarbid-Körnung, dicht gestreut für den Lackschliff. Vor allem harte Lacke (UV- und DD-Lacke) sowie 2K-Lacke. Geringes Zusetzverhalten durch die antistatische Ausrüstung. Dadurch extrem hohe Standzeit.**

▶ E-Papier, dicht gestreut mit antistatischer Ausrüstung.

**Ihre Vorteile:**

- Hohe Belastbarkeit der Schleifbänder beim Schleifen von Lacken.
- Verhindert frühes Zusetzen des Schleifbandes.
- Optimales Schliffbild
- Aggressive Spanabnahme.  
→ Hohe Standzeit.
- Geringe Schleifstaubbelastung (Feinstaub).

## Technische Eigenschaften

Unterlage	E-Papier (200–250 g/m <sup>2</sup> ), antistatisch
Bindung	Kunstharz
Korn	Siliziumcarbid
Streuung	dicht
Farbe kornseitig	schwarz
verfügbare Körnung	P 150–P 600
Formen	Breitbänder

## Anwendungsbeispiele

Zum Schleifen von lackierten Oberflächen.

## Zu bearbeitende Werkstoffe

Lacke (vor allem harte Lacke, z.B. UV- und DD-Lacke) sowie 2K-Lacke.

## Bestellinformation für Streckenartikel

**Achtung! Bei diesen Artikeln ist kein 24-h-Service möglich.**

**Fallbeispiel: Kunde benötigt ein Breitband 840 x 1525 in der Körnung 220**

### Schritt 1

Bandbreite und Körnung auswählen (siehe untere Tabellen) 600–999 → Art.-Nr. 0582 220 001.

### Breitbänder


Bandbreite in mm *	P 150 Art.-Nr.	P 180 Art.-Nr.	P 220 Art.-Nr.	P 240 Art.-Nr.	P 320 Art.-Nr.	P 400 Art.-Nr.	P 500 Art.-Nr.	P 600 Art.-Nr.	VE/St.
600–999	<b>0582 215 001</b>	<b>0582 218 001</b>	<b>0582 220 001</b>	<b>0582 224 001</b>	<b>0582 232 001</b>	<b>0582 240 001</b>	<b>0582 250 001</b>	<b>0582 260 001</b>	10
1000–1150	<b>0582 215 002</b>	<b>0582 218 002</b>	<b>0582 220 002</b>	<b>0582 224 002</b>	<b>0582 232 002</b>	<b>0582 240 002</b>	<b>0582 250 002</b>	<b>0582 260 002</b>	
1151–1250	<b>0582 215 003</b>	<b>0582 218 003</b>	<b>0582 220 003</b>	<b>0582 224 003</b>	<b>0582 232 003</b>	<b>0582 240 003</b>	<b>0582 250 003</b>	<b>0582 260 003</b>	
1251–1450	<b>0582 215 004</b>	<b>0582 218 004</b>	<b>0582 220 004</b>	<b>0582 224 004</b>	<b>0582 232 004</b>	<b>0582 240 004</b>	<b>0582 250 004</b>	<b>0582 260 004</b>	

\* Exakte Bandbreite bei Auftragseingabe angeben.

### Schritt 2

Auftrag mit **besonderer Bearbeitung** erfassen. Pro Position werden immer 10 Bänder geliefert (VE = 10 St.). Die Bandlänge multipliziert mit 10 ergibt die Auftragsmenge. Der Preis wird pro 1000 mm = 1 m ausgewiesen.

In diesem Beispiel 1.525 x 10 = 15.250

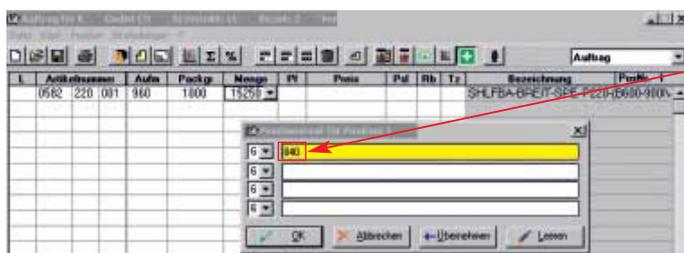

Beispiel: 840

### Schritt 3

F2 besondere Bearbeitung → im Positionstext exakte Bandbreite angeben und mit OK übernehmen. Die Position ist erfasst, der Kunde bekommt die angegebene Bandbreite zugeschickt. Ohne Breitenangabe wird der Auftrag fehlerhaft.

**Achtung! Diese Artikel sind von Umtausch und Rückgabe ausgeschlossen. Sie werden auf Kundenwunsch und auftragsbezogen gefertigt.**