
RINGMAULSCHLÜSSEL



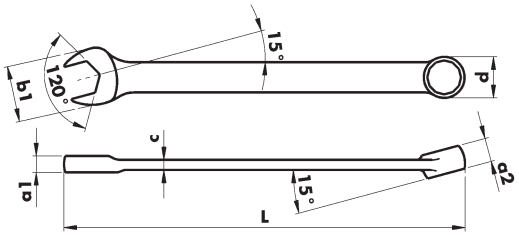

mm	L mm	a1 mm	a2 mm	b mm	c mm	Ø d mm	Art.-Nr.	VE/St.
8	139	4,2	6,5	14,7	2,6	12	**0713 309 08**	1
10	157,5	4,9	8,5	18,8	3,1	15	**0713 309 10**	
16	206	7	12,1	29,2	4,3	22,3	**0713 309 16**	
17	223	7,4	12,5	30,7	4,6	23,8	**0713 309 17**	
18	233	8	13,1	32,2	4,7	25,3	**0713 309 18**	
19	244	8	13,5	33,7	5	26,8	**0713 309 19**	

Produktvideo


Extra schlankes Mauldesign
Ausführung: metrisch, extra schlanke Form

- Antrieb:
  Ringseite POWERDRIV® 12kt.
- Norm: DIN 3113A/ISO 3318/7738
- Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl
- Oberfläche: verchromt, matt satiniert
- Geometrie:
  Ringseite 15° abgewinkelt,
  Maulstellung 15°

Extra schlankes Mauldesign

- Bei schwer zugänglichen Stellen komfortables Arbeiten möglich – kein seitliches Abschleifen mehr nötig im Vergleich zu herkömmlichen Ringmaulschlüssel

Ausführung/Design

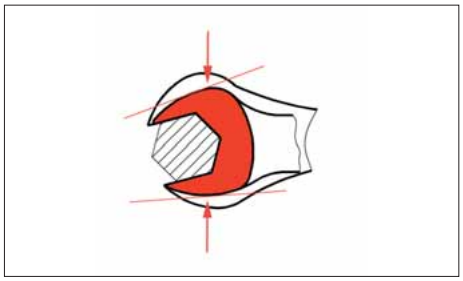


RINGMAULSCHLÜSSEL EXTRA SCHLANK SATZ




Set	mm	Art.-Nr.	VE/St.
8	8, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19 im Kunststoffhalter	**0713 309 50**	1

12kt. auf der Ringseite und 15° Maulstellung

- Optimales Verhältnis zum Griff. Dadurch entsteht ein minimaler Drehwinkel.



POWERDRIV

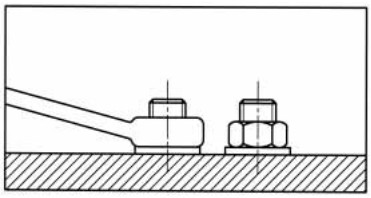

MWF-09/16-16116-©