

Martelli a granchio

- in acciaio C45 temperato ad induzione DIN 1193
- levigato lateralmente, verniciato a forno, battenti lucidati
- manico in frassino sagomato, bloccaggio con bussola conica in acciaio e resina


peso/g	lunghezza/mm	**Art.**
200	280	**0715 732 20**
300	300	**0715 732 23**
400	310	**0715 732 24**



Manici per martelli

- in frassino


per martelli/g	**Art.**	per martelli/g	**Art.**
100	**0715 735 10**	600	**0715 735 60**
200	**0715 735 20**	800	**0715 735 80**
300	**0715 735 30**	1000	**0715 735 100**
400	**0715 735 40**	1500	**0715 735 150**
500	**0715 735 50**	2000	**0715 735 200**

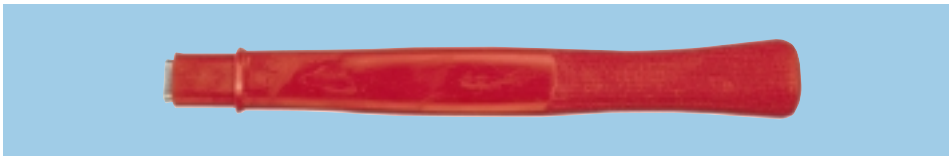

Manici in plastica antiurto per martelli

- in resina termoplastica
- bloccaggio antinfortunistico mediante inserto conico in metallo con vite di ancoraggio
- assorbe il contraccolpo
- superficie antiscivolo
- dimensioni occhio secondo DIN 1041

dimensioni occhio/mm	per martelli/g	**Art.**
18 x 10	200	**0715 735 502**
20 x 11	300	**0715 735 503**
25 x 14	400	**0715 735 504**
25 x 14	500	**0715 735 505**
26 x 15	600	**0715 735 506**
28 x 16	800	**0715 735 508**
30 x 17	1000	**0715 735 510**
32 x 18	1500	**0715 735 515**
36 x 20	2000	**0715 735 520**

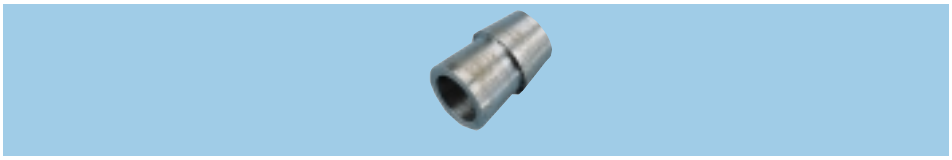

Bussole coniche per il fissaggio dei manici in legno

- per bloccare il manico di legno nel martello

per martelli/g	**Art.**
100 - 200	**0715 736 01**
250 - 300	**0715 736 02**
400 - 500	**0715 736 03**
600	**0715 736 04**
800	**0715 736 05**
1000	**0715 736 06**
1250 - 10000	**0715 736 07**

0906/© by Würth Italia S.r.l./Riproduzione vietata/002975.qxd