


SCHALÖLSPRÜHGERÄT

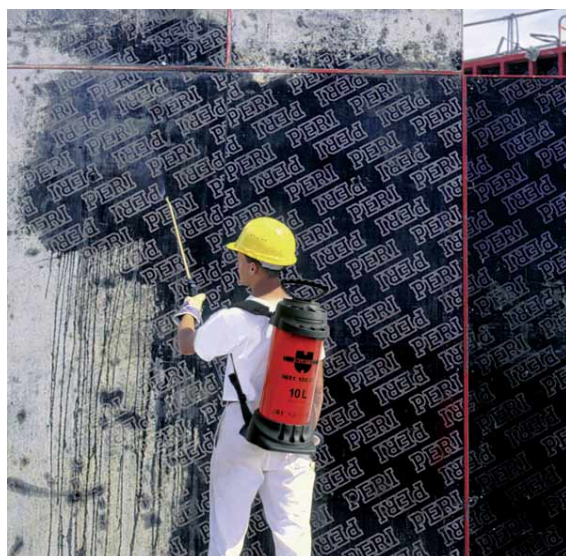

Mit korrosionsbeständigem, polyesterbeschichtetem Stahl-Behälter

Große Reichweite

Flexibler Spiralschlauch 2,5 m mit Sicherheitsverriegelung

Angenehmes Arbeiten

Das Messing-Spritzrohr ist um 360° drehbar und ermöglicht durch das Verstellen der Ausrichtung ein angenehmes und ermüdungsfreies Arbeiten.

Optimale Verteilung

Die Präzisions-Flachstrahldüse mit Feindüse verteilt das Schalöl gleichmäßig und sparsam.

Schnell und bequem befüllbar

Die große Einfüllöffnung ermöglicht eine schnelle Befüllung des Geräts.

Schmutzfrei

Durch die Trichterabdeckung dringt kein Schmutz in den Behälter ein.

Sicher verstaubar

Durch den Spritz- und Verlängerungsrohrhalter können die Rohre sicher verstaut werden.

Art.-Nr.	0651 150 209	0651 150 207
VE	1	1
Füllmenge Flüssigkeit	6 l	10 l
Behälterinhalt	9 l	13 l
Betriebsdruck	6 bar	6 bar
Durchflussleistung Bedingung	bei 2 bar	bei 2 bar
Durchflussleistung	0,64 l/min	0,64 l/min
Betriebstemperatur max.	40 °C	40 °C
Rückstoßkraft	5 N	5 N
Werkstoff	Stahl	Stahl
Höhe x Breite	495 x 255 mm	650 x 255 mm
Schlauchlänge	2,5 m	2,5 m
Produktgewicht (per Stück)	4,7 kg	5,2 kg

Lieferumfang Art.-Nr.	Bezeichnung	Art.-Nr.	Anzahl
0651 150 207	Pumpe für Schalölprühgerät	0708 651 938	1
	Schlauch mit Griff für Schalölprühgerät	0708 651 942	1
	Tragriemen für Schalölprühgerät	0708 651 943	1
	Spritzrohr mit Düse	0993 893 032	1
0651 150 209	Pumpe für Schalölprühgerät	0708 651 938	1
	Schlauch mit Griff für Schalölprühgerät	0708 651 942	1
	Tragriemen für Schalölprühgerät	0708 651 944	1
	Spritzrohr mit Düse	0993 893 032	1