


ANSCHWEISSBOCK FK8

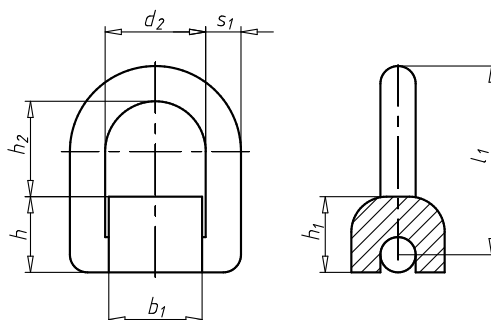

**Anschlagpunkt zum
Anschweißen ohne Feder**

4-fache Sicherheit

180° schwenkbar

Geschmiedet, hochfest vergütet

- Bügel rot lackiert
- Anschweißbock blank


Festigkeitsklasse 8

Art.-Nr.	5162 132 41	5162 132 42	5162 132 45	5162 132 55	5162 132 70	5162 132 97
VE	1	1	1	1	1	1
Tragfähigkeit	1,12 t	2 t	3,15 t	5,3 t	8 t	15 t
Ringdicke (s ₁)	13 mm	13 mm	17 mm	22 mm	26 mm	34 mm
Innendurchmesser (d ₂)	41 mm	42 mm	45 mm	55 mm	70 mm	97 mm
Länge (l ₁)	66 mm	74 mm	80 mm	95 mm	108 mm	155 mm
Höhe (h)	28 mm	33 mm	34 mm	44 mm	53 mm	73 mm
Körperhöhe (h ₁)	35 mm	38 mm	42 mm	60 mm	70 mm	90 mm
Körperbreite (b ₁)	36 mm	39 mm	43 mm	50 mm	65 mm	90 mm
Innenhöhe (h ₂)	40 mm	44 mm	49 mm	55 mm	70 mm	92 mm

Hinweis

Ausrichtung des Ringes in vertikaler Richtung nicht möglich

ANSCHWEISSBOCK FK8

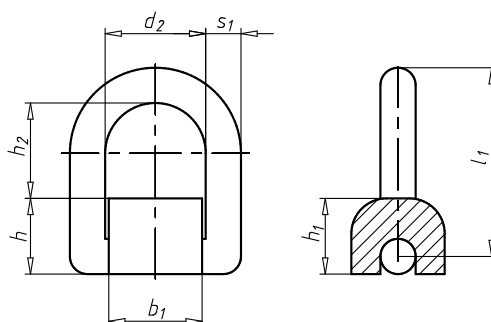

**Anschlagpunkt zum
Anschweißen mit Feder**

4-fache Sicherheit

180° schwenkbar

**Ausrichtung in vertikaler Richtung
möglich**

Geschmiedet, hochfest vergütet

- Bügel rot lackiert
- Anschweißbock blank

Festigkeitsklasse 8

Art.-Nr.	5162 133 41	5162 133 42	5162 133 45	5162 133 55	5162 133 70	5162 133 97
VE	1	1	1	1	1	1
Tragfähigkeit	1,12 t	2 t	3,15 t	5,3 t	8 t	15 t
Ringdicke (s ₁)	13 mm	13 mm	17 mm	22 mm	26 mm	34 mm
Innendurchmesser (d ₂)	41 mm	42 mm	45 mm	55 mm	70 mm	97 mm
Länge (l ₁)	66 mm	74 mm	49 mm	55 mm	70 mm	92 mm
Höhe (h)	28 mm	33 mm	34 mm	44 mm	53 mm	73 mm
Körperhöhe (h ₁)	35 mm	38 mm	42 mm	60 mm	70 mm	90 mm
Körperbreite (b ₁)	36 mm	39 mm	43 mm	50 mm	65 mm	90 mm
Innenhöhe (h ₂)	40 mm	44 mm	49 mm	55 mm	70 mm	92 mm

Hinweis

Ausrichtung des Ringes in vertikaler Richtung nicht möglich