


VDE-SCHRAUBENDREHER LÄNGSSCHLITZ EXTRA SCHLANK



Schraubensymbol und Griffgröße am Griffende zur schnellen Identifikation

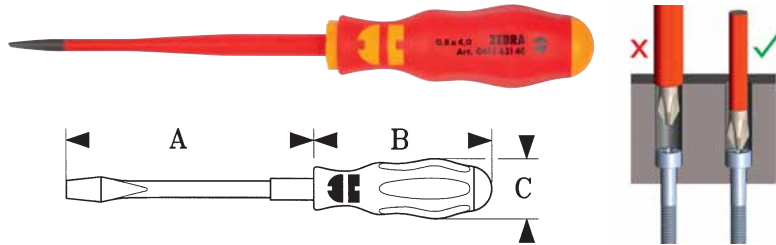

Ermöglicht ein müheloses Erreichen tiefliegender Schraub- und Federelemente.

- Isolierung mit Reduzierung des Klingendurchmessers im kritischen Arbeitsbereich
- Das Ausfransen der Isolierung wird vermieden
- Schraubensymbol am Griffende
- Abtrieb: DIN ISO 2380-I-A
- Klinge: Brüniert

Leistungsnachweis


Stückgeprüft gemäß IEC 60900:2004

Anwendungsgebiet

Schalt- und Verteilerkästen, Sicherungsautomaten, Klemmleisten und Relais.

Art.-Nr.	0613 631 25	0613 631 35	0613 631 40	0613 631 55
VE	1	1	1	1
Abtrieb	Schlitz	Schlitz	Schlitz	Schlitz
Schneidendicke x Schneidenbreite	0,4 x 2,5 mm	0,6 x 3,5 mm	0,8 x 4 mm	1 x 5,5 mm
Klingenlänge (A)	80 mm	100 mm	100 mm	125 mm
Grifflänge / Griffbreite (B / C)	83 / 27 mm	83 / 27 mm	83 / 27 mm	96 / 31 mm

VDE-SCHRAUBENDREHER KREUZSCHLITZ PH EXTRA SCHLANK

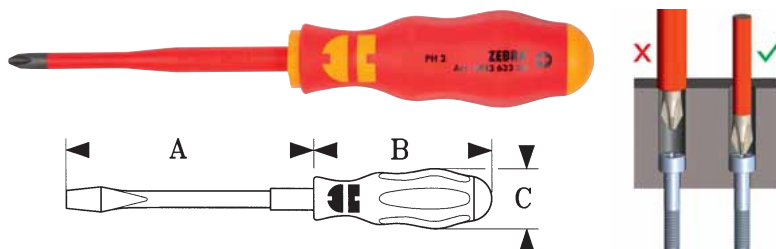

Schraubensymbol und Griffgröße zur schnellen Griffidentifikation



Ermöglicht ein müheloses Erreichen tiefliegender Schraub- und Federelemente.

- Isolierung mit Reduzierung des Klingendurchmessers im kritischen Arbeitsbereich
- Das Ausfransen der Isolierung wird vermieden
- Schraubensymbol am Griffende
- Abtrieb: DIN ISO 8764-I-PH
- Klinge: Brüniert

Leistungsnachweis

Stückgeprüft gemäß IEC 60900:2004

Anwendungsgebiet

Schalt- und Verteilerkästen, Sicherungsautomaten, Klemmleisten und Relais.

Art.-Nr.	0613 632 10	0613 632 20
VE	1	1
Abtrieb	PH1	PH2
Klingenlänge (A)	80 mm	100 mm
Grifflänge / Griffbreite (B / C)	96 / 31 mm	106 / 35 mm