

2K-SUPER KNIPS

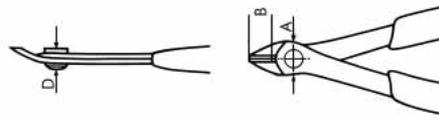


Abbildung ähnlich

Feinschneidzange für Präzisionsarbeiten

- Norm: DIN ISO 9654
- Hautsympathische 2-Komponenten-Griffhüllen
- Gelenk mit Edelstahl-Niet, Öffnungsfelder mit Öffnungsbegrenzung
- Facettenlose Schneide, präzisionsgeschliffen, zum scharfen flächengleichen Trennen

	Art.-Nr.	VE	Länge	Backenbreite	Schneidenlänge	Backendicke	Schnittleistung Drahtdurchmesser min./max. bei Draht weich	Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht mittel	Werkstoff	Ausführung	Oberfläche
	0714 07 541	1/10	125 mm	13,5 mm	5,5 mm	7,5 mm	0,2-1 mm	0,6 mm	Edelstahl	Kopf 60° gewinkelt	Blank
	0714 07 542	1/10	125 mm	12,5 mm	9 mm	7,5 mm	0,2-1 mm		Werkzeugstahl	Schmaler Kopf	Brüniert
	0714 07 543	1/10	125 mm	12,5 mm	9 mm	7,5 mm	0,2-1 mm		Werkzeugstahl	Schmaler Kopf, Mit Drahtklemme	Brüniert
	0714 07 544	1/10	125 mm	13,5 mm	9 mm	7,5 mm	0,2-1,6 mm	1,2 mm	Werkzeugstahl		Brüniert
	0714 07 545	1/10	125 mm	13,5 mm	9 mm	7,5 mm	0,2-1,6 mm	1,2 mm	Werkzeugstahl	Mit Drahtklemme	Brüniert