

SCHRAUBSICHERUNG MEGA



Abbildung ähnlich


**Kunststoffmantel vermeidet
Funkenbildung bei Auslösen der
Sicherung**

Leistungsnachweis
ISO 8820-5

Art.-Nr.	0731 310 100	0731 310 125	0731 310 150	0731 310 175	0731 310 200	0731 310 225	0731 310 250	0731 310 300
VE	5	5	5	5	5	5	5	5
Stromstärke max.	100 A	125 A	150 A	175 A	200 A	225 A	250 A	300 A
Kennfarbe	Gelb	Grün	Rot	Weiß	Blau	Braun	Rosa	Grau
Nennspannung max.	32 V/DC	32 V/DC	32 V/DC	32 V/DC	32 V/DC	32 V/DC	32 V/DC	32 V/DC
Betriebstemperatur min./max.	-40 bis 125 °C	-40 bis 125 °C	-40 bis 125 °C	-40 bis 125 °C	-40 bis 125 °C	-40 bis 125 °C	-40 bis 125 °C	-40 bis 125 °C
Länge	68 mm	68 mm	68 mm	68 mm	68 mm	68 mm	68 mm	68 mm
Breite	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm
Lochdurchmesser	8,6 mm	8,6 mm	8,6 mm	8,6 mm	8,6 mm	8,6 mm	8,6 mm	8,6 mm
Werkstoff Gehäuse	Polyamid	Polyamid	Polyamid	Polyamid	Polyamid	Polyamid	Polyamid	Polyamid
Werkstoff	Kupfer	Kupfer	Kupfer	Kupfer	Kupfer	Kupfer	Kupfer	Kupfer
Oberfläche	Blank	Blank	Blank	Blank	Blank	Blank	Blank	Blank

ORSY-lagerfähig

SICHERUNGSHALTER FÜR SCHRAUBSICHERUNGEN MEGA

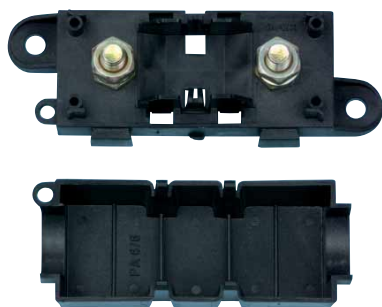

**Mit verbessertem
Berührungsschutz**

Nut- und Feder-Prinzip
Erweiterbares Stecksystem (z.B. Anhängerbereich, Wohnmobile, Lkw usw.)

Art.-Nr.	0731 310 001
VE	1

ORSY-lagerfähig