


DRUCKREDUZIERVERTIL

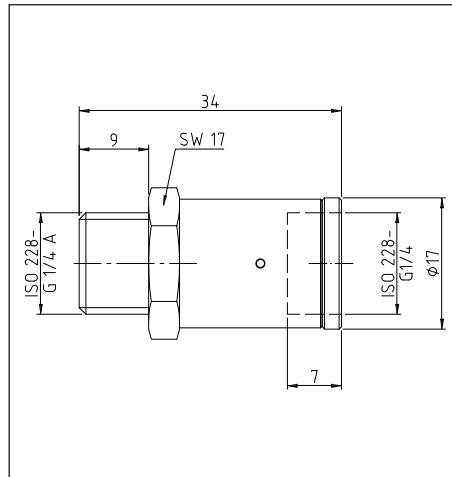

Ein Druckluftwerkzeug darf in der Regel nur mit max. 6,3 bar betrieben werden. Tatsächlich wird in Industrie- und Handwerksbetrieben oftmals mit einem höheren Arbeitsdruck gearbeitet. Das Druckreduzierventil verhindert, dass der Maschine ein zu hoher Druck zugeführt wird, welcher der Maschine schaden würde.

6 bar konstanter Ausgangsdruck

Schützt das Druckluftwerkzeug und führt zu längerer Lebensdauer

Geringere Unfallgefahr und Lärmreduzierung

Mehr Sicherheit und Arbeitskomfort für den Anwender

Einfache Handhabung

Wird direkt an das Druckluftwerkzeug geschraubt

Material

Messing, vernickelt

Technische Daten								
Anschluss- gewinde Eingang IG	Anschluss- gewinde Ausgang AG	Max. Eingangs- druck bar	Konstanter Ausgangs- druck bar	Schlüssel- weite mm	Länge mm	Max. Durchfluss l/min.	Art.-Nr.	VE/St.
G 1/4"	G 1/4"	15	6	17	34	410	0699 003 60	1

Zusatzartikel:

Stecknippel
mit R 1/4" Außengewinde,
aus vernickeltem Stahl
Art.-Nr. 0699 100 614