

SL-RL / SLA-RLA LED - Art. Num. RL 1000 LED / D14853



Mehrere Konfigurationen möglich dank der unterschiedlichen Auswahl an Glas, Kabelleitungen, usw....

Standardmäßig verfügt dieser Scheinwerfer über Merkmale wie EMC CISPR25 Klasse 5 und integrierten Load Dump, um die strengsten Herstellerspezifikationen zu erfüllen.

TECHNISCHE KENNDATEN

Marke	ABL
Produkttyp	Arbeitsscheinwerfer Compact LED
Marktsegmente	Anhänger und Auflieger, Baumaschinen, Einsatzfahrzeuge, Landwirtschaft, Lastkraftwagen, Material Handling und Gabelstapler, Nutzfahrzeuge
Artikeldetail	D14853 (Kristall, Flood, Kunststoffglasscheibe)
Voltzahl	12 - 24V
Quelle	LED
Stromverbrauch	14W
Amperezahl	0,58 AMP bei 24V
Effektive Lumen	1000 Lumen
Farbtemperatur	6000°K für die Kristalle Version
Lichtverteilung gehärtete Glasscheibe	Asymmetrische Flood, Flood, große Reichweite
Lichtverteilung Kunststoffglasscheibe	Asymmetrische Flood, verbreitet Flood
Anschlussstecker	AMP 2-polig Anschlussstecker, DT 2-polig Anschlussstecker
Farbe	Klar (gehärtetes Glas, Kunststoff); Gelb - Rot - Blau - milchiges Weiß (Kunststoff)

www.vignal-group.com - contact@vignal-group.com

Frankreich Lyon HQ : +33 (0)4 72 90 29 29
 Frankreich Caen : +33 (0)2 31 74 73 13
 Die Schweiz Rancate : +41 (0) 91 640 50 80

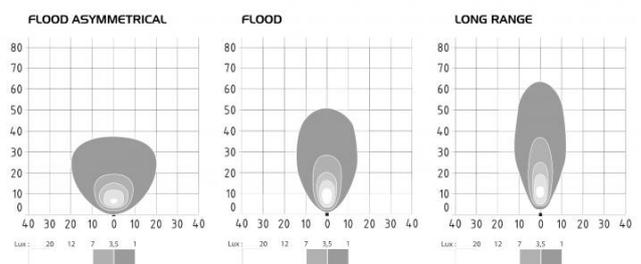

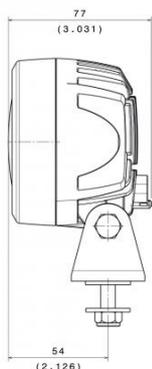
US Mosinee : +1 715 693 1530
 China Changzhou : +86 137 7686 3469

VIGNAL
 LIGHTING GROUP

Druckdatum : 18/11/2020

SL-RL / SLA-RLA LED - Art. Num. RL 1000 LED / D14853


Montage	Sockel, aufgehängt
Lichtscheibe-Material	Gehärtetes Glas, Kunststoff
Form	Rund
Tiefe	77 mm
Durchmesser	91 mm
Höhe	129 mm
Gewicht	0,45 Kg
IP Schutzart	IP68 - IP69K
Polarität	Geschützt gegen Verpolungen
Thermo-elektronisches Management	Volle Leistung bei +35°C Umgebungstemperatur, 25 % gedimmt bei + 50°C Umgebungstemperatur
Arbeitstemperatur	-40°C bis +85°C
Load Dump	36V CONTINUOUS / ISO 7637-2 Pulse 5a
Salzsprühnebeltest	ISO 9227
Schwingungsfestigkeit	15 Grms, von 24Hz bis 2000Hz
Schlagfestigkeit	60G
Lebensdauer	30.000 Betriebsstunden
EMV	ISO 13766 - ISO 14982 - ISO 12985 - CISPR25 Klasse 5

ANDERE DISPLAYS

ZUBEHÖR
www.vignal-group.com - contact@vignal-group.com

 Frankreich Lyon HQ : +33 (0)4 72 90 29 29
 Frankreich Caen : +33 (0)2 31 74 73 13
 Die Schweiz Rancate : +41 (0) 91 640 50 80

 US Mosinee : +1 715 693 1530
 China Changzhou : +86 137 7686 3469

SL-RL / SLA-RLA LED - Art. Num. RL 1000 LED / D14853

**D14170****CONN - Reparatursatz
für Heckleuchten,...****R12486****FCA - Adapterkabel 2C
DT 2-polig weiblich /
Click-in**