

# KL1401

Der NORDIC LIGHTS® KL1401 LED-Arbeitsscheinwerfer ist eine kostengünstige Erweiterung für Ihre Beleuchtungsanforderungen. Der KL1401 entspricht den grundlegenden Anforderungen an Hochleistungsbeleuchtungen und ist der richtige Scheinwerfer, wenn es um den Austausch von Halogen-Arbeitsleuchten geht.



Nicht alle Produkte sind in allen Märkten erhältlich. Durch kontinuierliche Verbesserung der Produkte ändern sich deren Spezifikationen und Design. \nAlle Werte sind Nominalwerte. Die Abbildungen zeigen nicht unbedingt das Design jeder Version und einige Funktionen sind versionsspezifisch. Der Lumen-Output variiert je nach Linsenfarbe.

## SPEZIFIKATIONEN

Theoretische Lichtausbeute	<b>3200 lm</b>	Schlag- und Stoßfestigkeit	<b>60G</b>
Lichtausbeute im Betrieb	<b>2150 lm</b>	Vibrationsresistenz	<b>8Grms 24-2000Hz</b>
Farbtemperatur	<b>5700 K</b>	Streuscheibe	<b>PC</b>
Nominale Spannung (GS)	<b>12 - 24 V</b>	Gehäuse	<b>Aluminium</b>
Eingangsspannungsbereich (GS)	<b>9 - 16 V 18 - 32 V</b>	Gewicht	<b>0.9 kg</b>
Leistungsverbrauch	<b>42 W</b>	Internationale Schutzart	<b>IP68, IP6K9K</b>
Nomineller Strom bei	<b>24V=1.7A, 12V=3.5A</b>	Salznebel	<b>ISO 9227 240H</b>
Anschluss	<b>Built-in Deutsch DT-2 (2-pin)</b>	EMV	<b>CISPR 25 Class 5, EN12895, ISO 13766, ISO 14982, ISO 7637-2</b>
Elektronik	<b>Isolated</b>	Einsatztemperaturen	<b>-40°C... +85°C (Überhitzungsschutz)</b>
Montage / Befestigung	<b>Einzelne Schraube M10</b>	Artikelnummer	<b>Wide Flood: 982-801B, Flood: 982-802B</b>

## ANSCHLUSS




## HAUPTMERKMALE


- Kosten effektiv
- Lichtausbeute im Betrieb: 2150lm
- Dimmbar

## LICHTBILDER

**KL1401, 2150lm**  
**Wide Flood**

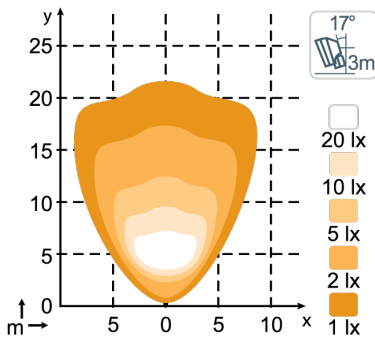

**KL1401, 2150lm**  
**Flood**

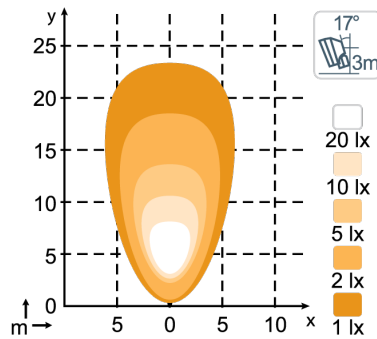

## ABMESSUNGEN

