


1/2"-VERLÄNGERUNGEN



- Norm: DIN 3123, ISO 3316
- Ausführung: verchromt
- Antrieb: 1/2", Kugelfangrille
- Abtrieb: 1/2"

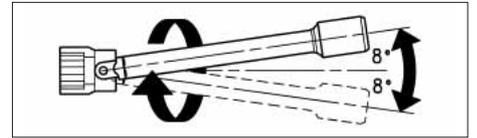


¹ Winkelverlängerung

D1 mm	D2 mm	L mm	L inch	Art.-Nr.	VE/St.
24	12,7	53	2"	0712 138 102	1/10
		75	3"	0712 138 103	
		125	5"	0712 138 105	
		250	10"	0712 138 110	
		457	18"	0712 138 118	
		75	3"	0715 13 40¹	
		150	6"	0715 13 41¹	
		50	2"	0712 138 100¹	

- Anwendung:
Winkelbewegung bis 8° möglich
- Arbeit an schlecht zugänglichen Stellen


1/2"-KARDANGELENK

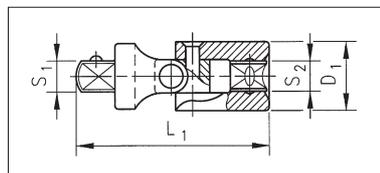

- Norm: DIN 3123, ISO 3316
- Ausführung: verchromt
- Antrieb: 1/2", Kugelfangrille
- Abtrieb: 1/2"
- Gelenk: gebremst
- Bleibt in vorgegebener Stellung

S1	S2	D1 mm	L1 mm	Art.-Nr.	VE/St.
1/2"	1/2"	25	70	0712 138 301	1/10

1/2"-ADAPTER MIT SCHNELLWECHSELFUTTER

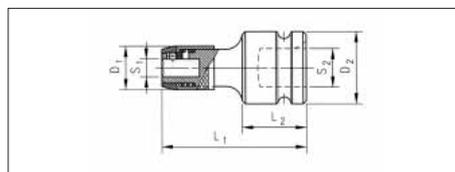

- Antrieb: Innenvierkant DIN 3121 für den Einsatz mit Knarre oder anderem Vierkantantrieb
- Mit Bohrung für Sicherungsstift und O-Ring-Rille
- Abtrieb: Innensechskant 1/4" bzw. 5/16", DIN 3126
- Anwendung: universelle Aufnahme von 1/4"-Bits bzw. 5/16"-Bits

S1	S2	L1 mm	L2 mm	D1 mm	D2 mm	Art.-Nr.	VE/St.
1/4"	1/2"	50	22	15	25	0715 13 01	1
5/16"				20		0715 13 02	

