




Schieferschere

- Zum Schneiden, Lochen und Ausklinken von Naturschiefer, Faserzement und Eternit.
- Schneidleistung:
 - Schiefer und Eternit: bis Ø 7 mm
 - Faser- und Zementplatten: bis Ø 8 mm.
 - Asbest: bis Ø 4 mm.
- Schnittkanten um 45° angeschragt.
- Die Schere ermöglicht leichtes, sauberes und splitterfreies Arbeiten.
- Durch die ergonomisch gestalteten Griffe ist eine optimale Handhabung und Funktion gegeben.
- Vernickelt.

Länge		Gewicht g	Schnittlänge mm	Schnittbreite mm	Ø Lochstanze mm	Art.-Nr.	VE/St.
mm	inch						
320	13	900	55	2,8	3,2	0714 03 51	1

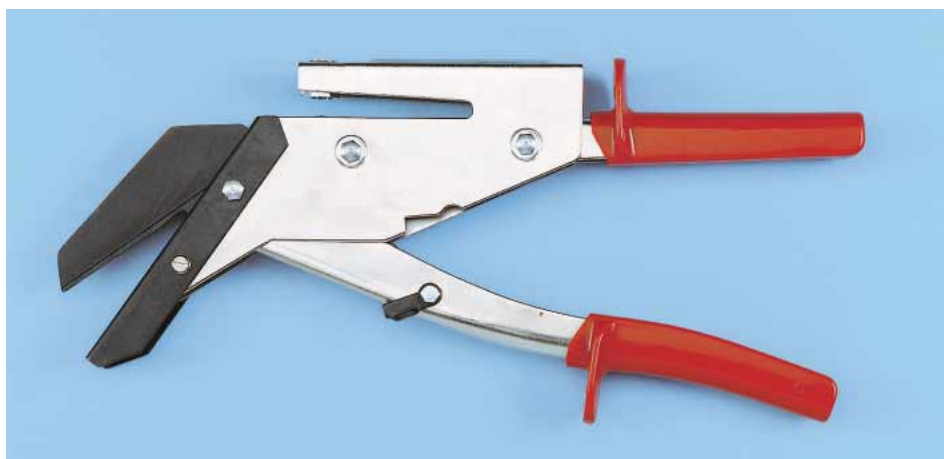

Ersatzteile

Bezeichnung	Gew. g	Art.-Nr.	VE St.
Matrize zur Messerführg.	48	0714 03 52	1
Lochstanze	2	0714 03 53	
Ersatzmesser	50	0714 03 54	
Ersatzfeder	–	0714 03 502	

