

RINGMAULSCHLÜSSEL




Extra lang


Ausführung: metrisch, extra lange Form

- Antrieb: Ringseite POWERDRIV® 12-kt.
- Norm: DIN 3113A / ISO 3318 / 7738
- Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl
- Oberfläche: verchromt, Köpfe und Ring poliert
- Geometrie: Ringseite 15°, abgewinkelt, Maulstellung 15°

12-kt. auf der Ringseite und 15° Maulstellung stehen im optimalen Verhältnis zum Griff. Dadurch entsteht ein minimaler Drehwinkel.

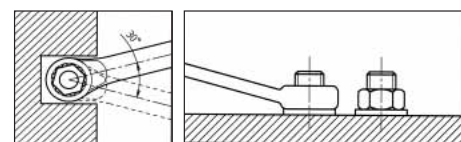

Der 15°-Winkel des Ringschlüssels ermöglicht mehr Freiraum für die Finger bzw. zum Überwinden von Hindernissen

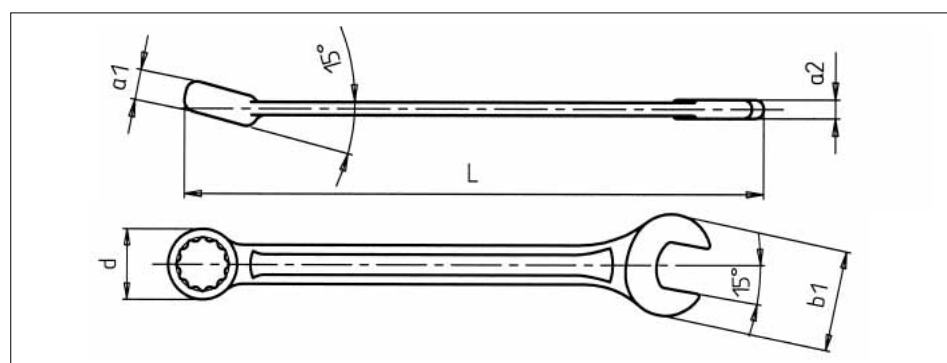

mm	L mm	a1 mm	a2 mm	Ø d mm	b mm	Art.-Nr.	VE/St.
8	170	7,5	4,5	13,0	20,0	0713 308 08	1
9	180	8,0	4,5	14,5	22,0	0713 308 09	1
10	190	8,5	5,0	16,0	23,5	0713 308 10	1
11	200	9,0	5,5	17,0	25,5	0713 308 11	1
12	210	9,5	6,0	19,0	28,0	0713 308 12	1
13	225	10,0	6,5	20,0	29,5	0713 308 13	1
14	235	11,0	7,0	21,5	31,5	0713 308 14	1
15	250	12,0	7,5	23,0	33,5	0713 308 15	1
16	265	13,0	8,0	24,5	36,5	0713 308 16	1
17	280	14,0	8,5	26,0	37,0	0713 308 17	1
18	295	15,0	9,0	28,0	40,5	0713 308 18	1
19	310	16,0	9,5	29,0	41,5	0713 308 19	1
20	310	16,0	9,5	31,0	44,5	0713 308 20	1
21	340	17,0	10,0	33,0	46,5	0713 308 21	1
22	350	18,0	11,0	34,0	48,0	0713 308 22	1
24	400	19,0	12,0	37,0	51,0	0713 308 24	1
27	450	20,0	13,0	41,0	58,0	0713 308 27	1
30	480	21,0	14,0	46,0	63,0	0713 308 30	1
32	500	22,0	15,0	49,0	66,0	0713 308 32	1
34	520	23,0	15,0	53,0	70,0	0713 308 34	1
36	550	24,0	16,0	57,0	73,0	0713 308 36	1
41	600	26,0	16,0	63,0	86,0	0713 308 41	1
46	640	27,0	17,5	69,5	96,0	0713 308 46	1



Ringmaulschlüssel-Satz



Set	mm	Art.-Nr.	VE/St.
11	8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22	0713 308 50	1
12	10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32	0713 308 51	1