


1/4 ZOLL VOLLHANDKNARRE

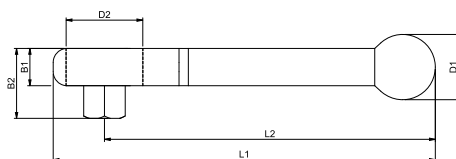

Art.-Nr.	0713 110 111
VE	1
Abtrieb	1/4 Zoll
Länge (L1)	72 mm
Hebellänge (L2)	64 mm
Griffdurchmesser (D1)	21 mm
Ratschendurchmesser (D2)	14 mm
Ratschenkopfhöhe (B1)	9 mm
Ratschenkopfhöhe mit Vierkant (B2)	16 mm
Drehmoment max. (F max)	43 Nm

Anwendungsgebiet

An engen Stellen, z.B. Motoren, Motorrad, Werkzeugbau, Feinmechanik, Küchenbau und Einstellarbeiten


Hinweis

Es handelt sich um ein Spezialwerkzeug, das nur mit den max. Drehmomentwerten belastet werden darf. Deshalb ist die Knarre nur bedingt zum Lösen von Schrauben geeignet.

Mit Freilauf

- Ausführung: Kurz, mit Umsteckvierkant
- Kopf: Freilauf, Drehwinkel kleiner 3°
- Werkstoff: Chrom-Molybdän-Stahl
- Oberfläche: Satiniert, mattverchromt
- Geometrie: Kurze Ausführung

3/8 ZOLL VOLLHANDKNARRE

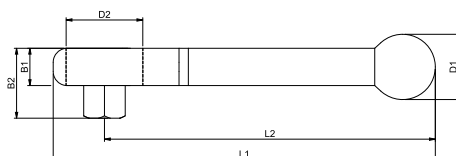

Art.-Nr.	0713 120 111
VE	1
Abtrieb	3/8 Zoll
Länge (L1)	106 mm
Hebellänge (L2)	67 mm
Griffdurchmesser (D1)	27 mm
Ratschendurchmesser (D2)	16 mm
Ratschenkopfhöhe (B1)	11 mm
Ratschenkopfhöhe mit Vierkant (B2)	23 mm
Drehmoment max. (F max)	162 Nm

Anwendungsgebiet

An engen Stellen, z. B. Motoren, Motorrad, Werkzeugbau, Feinmechanik, Küchenbau und Einstellarbeiten

Hinweis

Es handelt sich um ein Spezialwerkzeug, das nur mit den max. Drehmomentwerten belastet werden darf. Deshalb ist die Knarre nur bedingt zum Lösen von Schrauben geeignet.

Mit Freilauf

- Ausführung: Kurz, mit Umsteckvierkant
- Kopf: Freilauf, Drehwinkel kleiner 3°
- Werkstoff: Chrom-Molybdän-Stahl
- Oberfläche: Satiniert, mattverchromt
- Geometrie: Kurze Ausführung